

Консольные поверхностные насосы СРМ, многоступенчатые поверхностные насосы МН

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Консольные поверхностные насосы

СРМ

СРМ 130

СРМ 146 СРМ 180

СРМ 158 СРМ 200



~230 В;
50 Гц



+1...+100 °С



+1...+40 °С



≤100
г/м³



Гарантия
2 года

Характеристики:

Мощность: **0,37...1,5 кВт**

Напор: **до 16...40 м**

Производительность: **до 75...110 л/мин**

Высота всасывания: **до 7 м**

Консольные насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками гарантируют высокую производительность благодаря крупному рабочему колесу центробежного типа. Насосы способны перекачивать жидкость температурой до 100 °С.

Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	латунь
Корпус электродвигателя	алюминий
Обмотка статора	медь

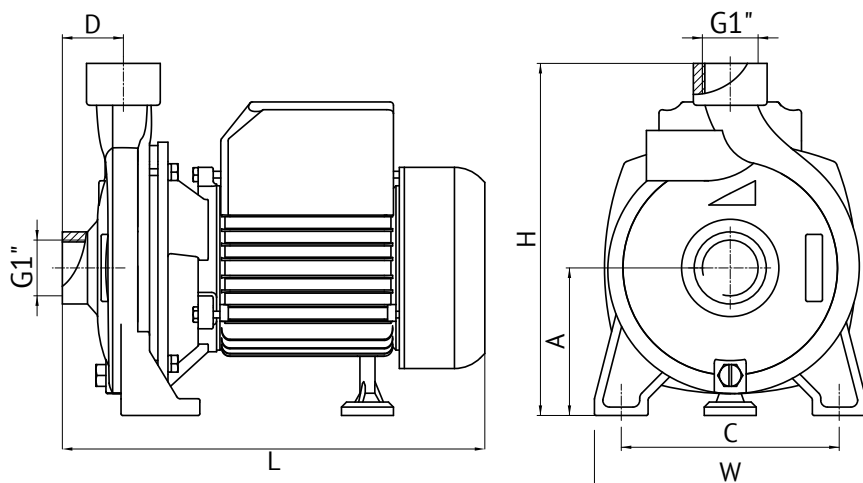


Таблица размеров


Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	D, мм	C, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм				l, мм	w, мм	h, мм	
СРМ 130	86378	252	162	210	88	40	130	295	180	230	7,75
СРМ 146	72340	295	174	224	80	43	137	350	205	270	10,6
СРМ 158	67290	300	188	238	80	43	150	350	205	270	11,8
СРМ 180	92596	363	230	295	107	60	190	400	240	310	20,35
СРМ 200	93893	363	230	295	107	60	190	400	240	310	21,85

Характеристики

Параметры	Модель СРМ				
	130	146	158	180	200
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ±10 %; 50				
Мощность, Вт	370	550	750	1100	1500
Рабочий ток, А	2,0	3,8	5,2	8,0	9,0
Производительность макс., м³/ч (л/мин)	4,5 (75)	5,4 (90)	5,7 (95)	6,6 (110)	6,6 (110)
Напор макс., м	16	25	28	35	40
Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм	1×1				
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+100				
Температура окружающей среды, °С	+1...+40				
Макс. содержание механических примесей, г/м³	не более 100				
Макс. размер механических примесей, мм	не более 1				
Длина электрокабеля, м	1,7				
Число и сечение жил электрокабеля с вилкой, мм²	3×0,5	3×0,75	3×0,75	3×1,0	3×1,0
Класс изоляции	В				
Степень защиты	IPX4				

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q л/мин м³/час	Производительность								
			0	16,7	33,4	50	66,7	75	90	95	110
			0	1	2	3	4	4,5	5,4	5,7	6,6
СРМ 130	0,37	Напор (Н), м	16	13	12	11	8	6	—	—	—
СРМ 146	0,55		25	22	20	19	16	10	7	—	—
СРМ 158	0,75		28	25	23	21	18	15	9	8,6	—
СРМ 180	1,1		35	33	32	31	29	29	26	23	10
СРМ 200	1,5		40	38	37	35	32	31	29	25	12

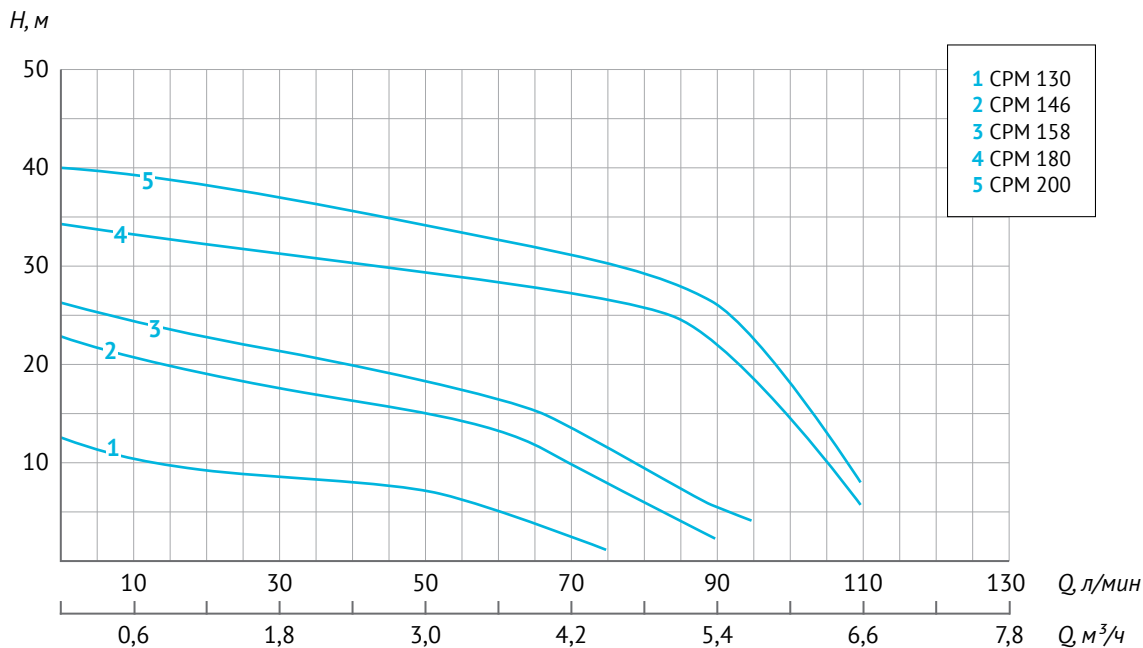





Консольные поверхностные насосы



Насосы CPM 750H, CPM 1100H, CPM 1500H

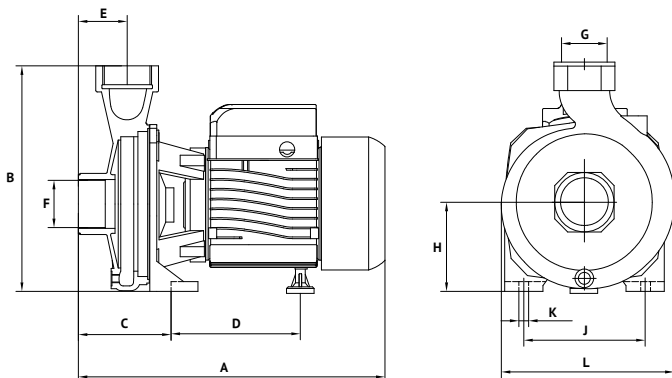

Насосы CPM 1100D, CPM 1500D, CPM 2200D

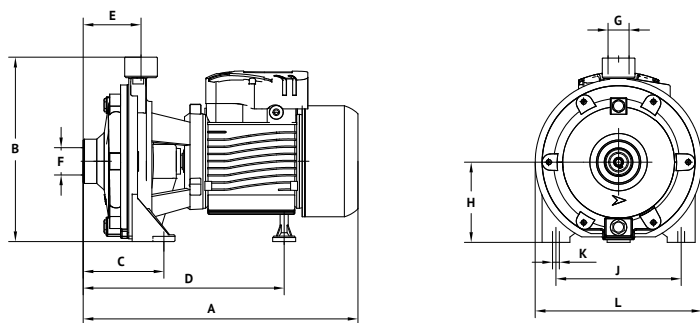

CPM

CPM 750H CPM 2200H CPM 2200D
CPM 1100H CPM 1100D
CPM 1500H CPM 1500D

Новинка 2024 года

~230 В; 50 Гц	+1...+40 °С	+1...+40 °С	≤100 г/м ³	Гарантия 2 года

Характеристики:

Мощность: **0,75...2,2 кВт**

Напор: **до 16...50 м**

Производительность: **до 96...450 л/мин**

Высота всасывания: **до 6...7 м**


Консольные насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками применяются в бытовом, сельском и коммунальном хозяйстве, где используются для водоснабжения жилых и коммерческих зданий, а также сельскохозяйственных объектов.

Модели CPM 1100D, CPM 1500D, CPM 2200D поставляются с двумя рабочими колесами и характеризуются высоким напором.

Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	латунь
Корпус электродвигателя	алюминий
Обмотка статора	медь




Насос CPM 2200H

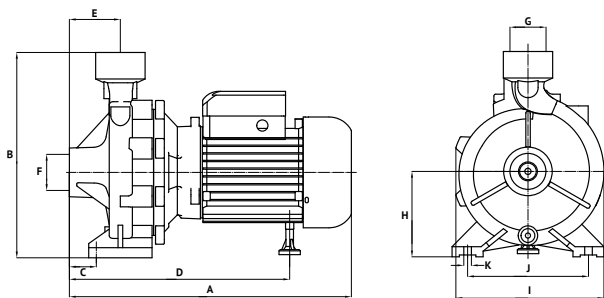

Модель	Артикул	Размеры, мм											Масса, кг
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
CPM 750H	47258	304	208	107	114	50	1½"	1½"	82	165	110	10	13,6
CPM 1100H	66575	378	282	129	145	59	1½"	1½"	115	209	149	12	20,3
CPM 1500H	25879	398	282	129	155	59	2"	2"	115	209	149	12	23,6
CPM 2200H	23557	445	325	43	348	81	2"	2"	135	234	191	12	29,8
CPM 1100D	76643	392	268	121	293	85	1¼"	1"	118	224	184	10	20,3
CPM 1500D	32028	392	268	121	293	85	1¼"	1"	118	224	184	10	23,2
CPM 2200D	51343	412	268	121	295	85	1¼"	1"	118	224	184	10	27,5

Характеристики

Параметры	Модель СРМ						
	750H	1100H	1500H	2200H	1100D	1500D	2200D
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50						
Мощность, кВт	0,75	1,1	1,5	2,2	1,1	1,5	2,2
Рабочий ток, А	5,1	7	10	10,8	7,1	10	11
Производительность макс., м³/ч (л/мин)	16,2 (270)	19,8 (330)	27 (450)	27 (450)	5,76 (96)	6,3 (105)	6,72 (112)
Напор макс., м	16	20	27	27	35	48	50
Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм	1½"×1½"	1½"×1½"	2"×2"	2"×2"	1¼"×1"	1¼"×1"	1¼"×1"
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40						
Температура окружающей среды, °C	+1...+40						
Макс. содержание механических примесей, г/м³	не более 100						
Макс. размер механических примесей, мм	не более 1						
Длина электрокабеля, м	0,3						
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75	3×1,0	3×1,5	3×1,5	3×1,0	3×1,5	3×1,5
Класс изоляции	В						
Степень защиты	IPX4						

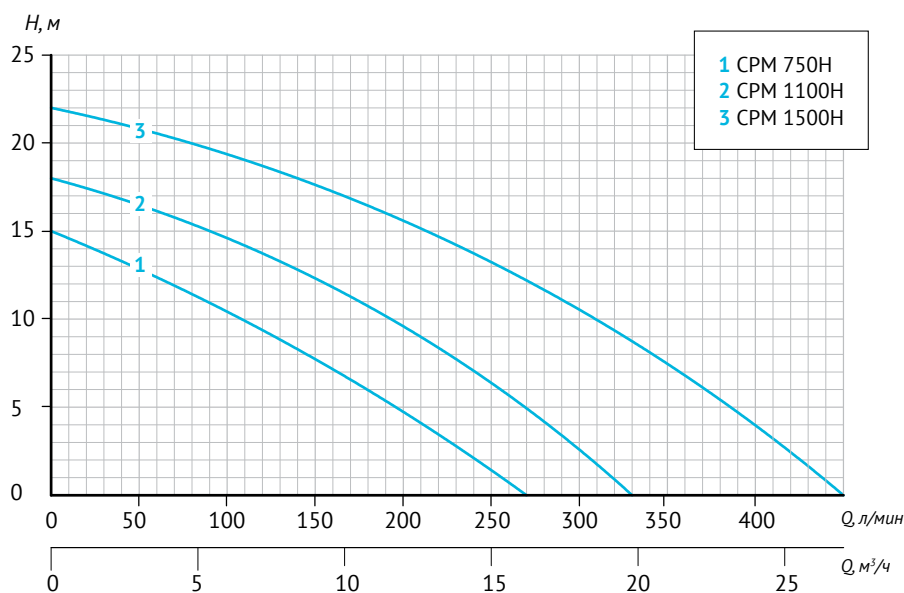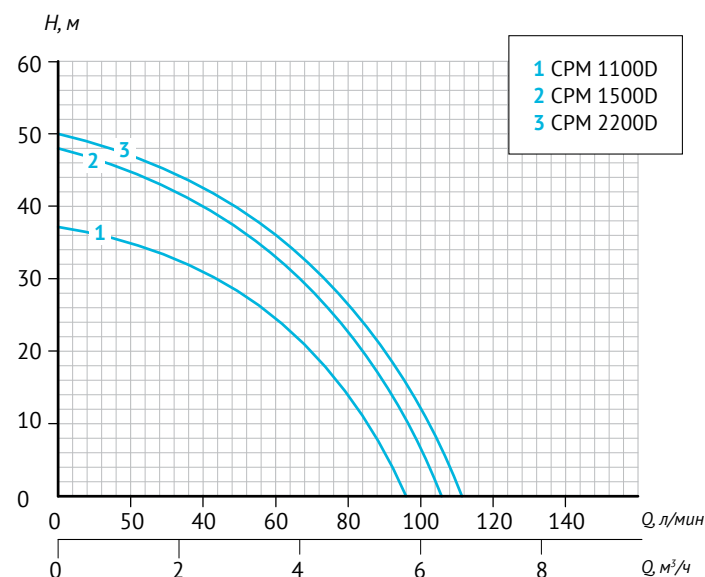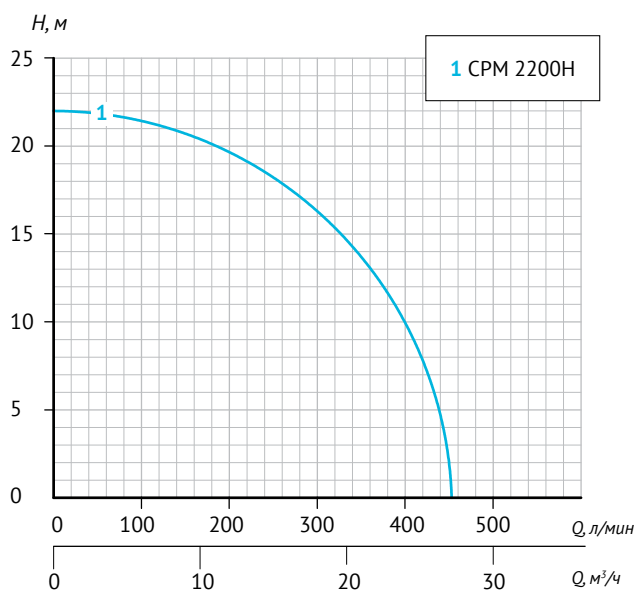



Консольные поверхностные насосы

СРМ

СРМ 750
СРМ 1100
СРМ 1100Q

СРМ 1500Q
СРМ 2200Q
СРМ 3000Q

Новинка 2024 года



~230 В;
50 Гц



+1...+40 °С



+1...+40 °С



≤100
г/м³



Гарантия
2 года



Характеристики:

Мощность: **0,75...3 кВт**

Напор: **до 11...16 м**

Производительность: **до 350...950 л/мин**


Высота всасывания: **до 7 м**

Консольные центробежные насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками широко используются в бытовом, сельскохозяйственном и коммунальном хозяйстве. Применяются для водоснабжения жилых и коммерческих зданий, обеспечения водой сельскохозяйственных объектов, наполнения резервуаров и емкостей.

Отличительной особенностью моделей является высокая производительность при относительно небольшом напоре.

Материалы:


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	латунь
Корпус электродвигателя	алюминий
Обмотка статора	медь

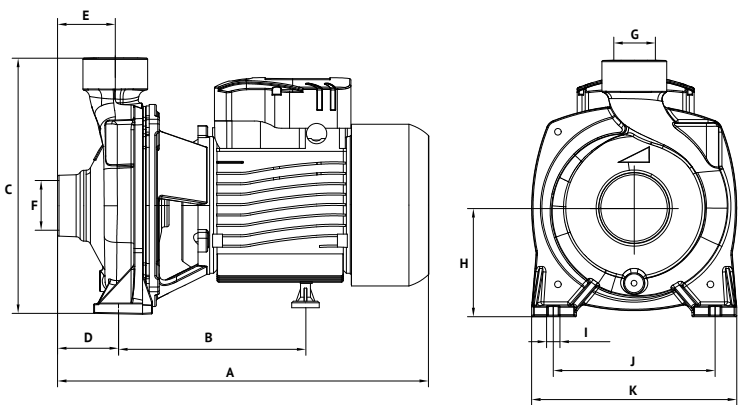

Модель	Артикул	Размеры, мм											Масса, кг
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
СРМ 750	41555	338	201	239	52	60	2"	2"	100	11	158	196	14,3
СРМ 1100	74727	371	214	258	55	60	2"	2"	110	11	163	207	19,5
СРМ 1100Q	36078	398	222	309	60	67	3"	3"	122	11	191	237	25,6
СРМ 1500Q	40938	398	222	309	60	67	3"	3"	122	11	191	237	26,4
СРМ 2200Q	98752	398	222	309	60	67	3"	3"	122	11	191	237	25,5
СРМ 3000Q	45483	465	260	313	68	71,5	4"	4"	122	11	192	239	30,5

Характеристики

Параметры	Модель CPM					
	750	1100	1100Q	1500Q	2200Q	3000Q
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50					
Мощность, кВт	0,75	1,1	1,1	1,5	2,2	3
Рабочий ток, А	5,2	7,1	7,1	8,5	11	14
Производительность макс., м³/ч (л/мин)	21 (350)	24 (400)	40,2 (670)	42 (700)	45 (750)	57 (950)
Напор макс., м	11	14	10	11	13	16
Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм	2"×2"	2"×2"	3"×3"	3"×3"	3"×3"	4"×4"
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+40					
Температура окружающей среды, °С	+1...+40					
Макс. содержание механических примесей, г/м³	не более 100					
Макс. размер механических примесей, мм	не более 1					
Длина электрокабеля, м	0,3					
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×1,0	3×2,0
Класс изоляции	В					
Степень защиты	IPX4					

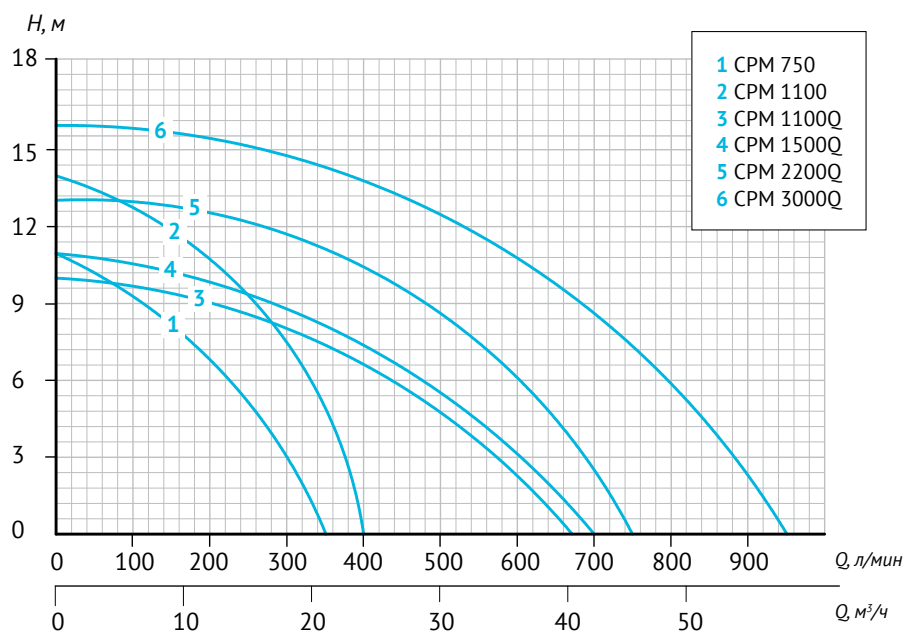



Многоступенчатые поверхностные насосы

МН

МН 200 А

МН 300 А

МН 400 А

МН 500 А

МН 300 С

МН 400 С

МН 500 С

МН 600 С

МН 800 С

МН 1000 С



~230 В;
50 Гц



+1...+40 °С



+1...+40 °С



≤100
г/м³



Гарантия
2 года



Несколько
рабочих колёс



Корпус из чугуна
и нержавеющей стали



Многоступенчатая
конструкция насоса

Характеристики:

Мощность: **0,37...2,2 кВт**

Напор: **до 20...105 м**

Производительность: **до 85...150 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Материалы:

Корпус насоса	чугун, нержавеющая сталь
Рабочее колесо	поликарбонат
Корпус электродвигателя	алюминиевый сплав
Обмотка статора	медь

Насосные станции на базе поверхностного насоса МН

— Станция AUTO (стр. 41)

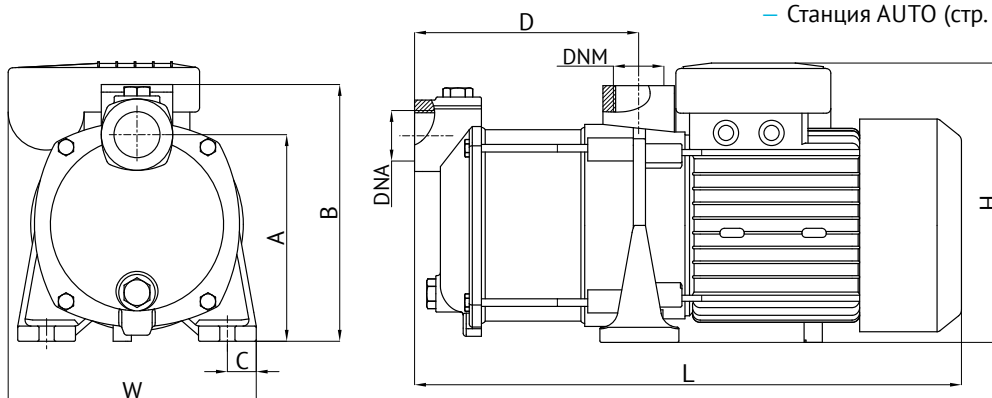


Таблица размеров



Модель	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	DNA, дюйм	DNM, дюйм	Размеры коробки			Вес, кг
	L, мм	W, мм	H, мм							l, мм	w, мм	h, мм	
МН 200 А	360	165	182	136	169	19	149	1	1	405	195	210	9,6
МН 300 А	383	165	182	136	169	19	172	1	1	425	195	210	10,7
МН 400 А	408	165	182	136	169	19	195	1	1	465	195	210	12,0
МН 500 А	435	165	182	136	169	19	220	1	1	485	195	210	13,1
МН 300 С	411	177	210	142	187	19	177	1¼	1¼	435	220	245	15,9
МН 400 С	438	177	210	142	187	19	200	1¼	1¼	480	220	245	17,1
МН 500 С	463	177	210	142	187	19	225	1¼	1¼	500	220	245	18,4
МН 600 С	486	177	210	145	187	19	248	1	1	510	220	245	17,6
МН 800 С	535	177	210	145	187	19	297	1	1	575	220	245	19,3
МН 1000 С	595	177	210	145	187	19	346	1	1	630	220	245	21,7

Характеристики

Параметры	Модель МН									
	200 А	300 А	400 А	500 А	300 С	400 С	500 С	600 С	800 С	1000 С
Артикул	74638	52798	55233	54085	18763	29462	20580	69231	12689	32579
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50									
Мощность, Вт	370	550	750	900	1100	1500	1800	1100	1500	2200
Рабочий ток, А	2,8	3,7	4,8	5,8	5,9	6,9	8	6,5	8,6	10,2
Производительность макс., м³/ч (л/мин)	5,1 (85)	5,1 (85)	5,4 (90)	5,4 (90)	9 (150)	9 (150)	9 (150)	5,5 (92)	5,5 (92)	5,5 (92)
Напор макс., м	20	30	45	55	36	48	58	65	85	105
Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм	1×1	1×1	1×1	1×1	1¼×1¼	1¼×1¼	1¼×1¼	1×1	1×1	1×1
Макс. содержание механических примесей, г/м³	не более 100									
Макс. размер механических примесей, мм	не более 0,5									
Длина электрокабеля с вилкой, м	1,5									
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75	3×0,75	3×0,75	3×0,75	3×0,75	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Класс изоляции	В									
Степень защиты	IP44									

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q	Производительность															
			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
			м³/час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,8	8,4
МН 200 А	0,37	Напор (Н), м	20	19	18,5	17	14	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
МН 300 А	0,55		30	29	28	27	26	23	20	16	10	—	—	—	—	—	—	—
МН 400 А	0,75		45	40	39	38	36	33	30	25	17	10	—	—	—	—	—	—
МН 500 А	0,9		55	50	46	44	42	40	38	33	24	12	6	—	—	—	—	—
МН 300 С	1,1		36	35	34	33	32	31	30	29	26	24	22	19	15	10	5	—
МН 400 С	1,5		48	45	43	42	41	40	38	36	34	32	28	25	20	13	7	—
МН 500 С	1,8		58	56	54	52	51	50	49	47	45	42	40	35	27	22	8	—
МН 600 С	1,1		65	60	56	55	53	52	49	42	30	14	—	—	—	—	—	—
МН 800 С	1,5		85	78	75	73	70	66	60	50	34	12	—	—	—	—	—	—
МН 1000 С	2,2		105	100	97	92	90	88	80	68	50	22	—	—	—	—	—	—

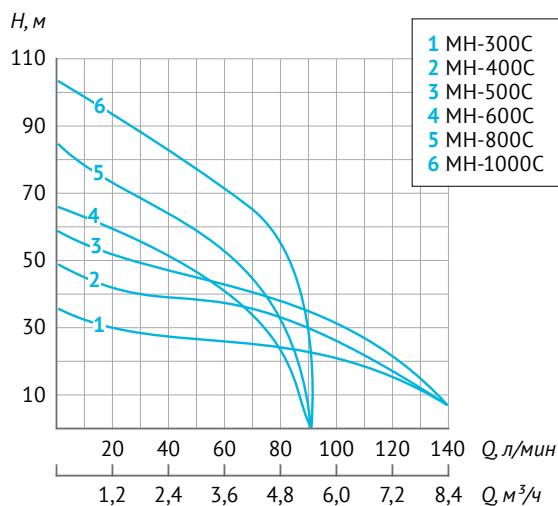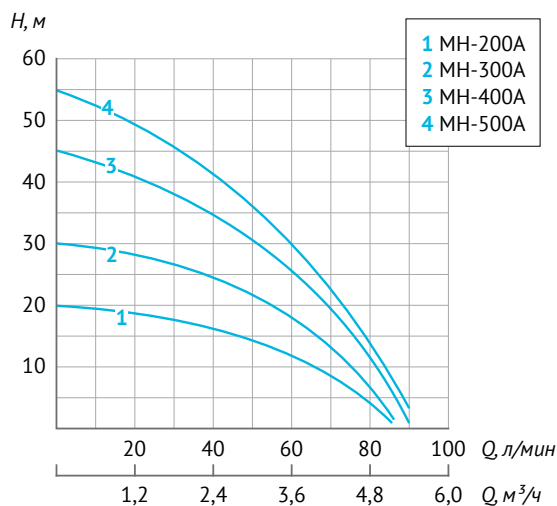

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>