

Фекальные насосы FEKASUT, FEKAMAX, автоматические трубные муфты

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Фекальные насосы

FEKACUT

V750DF
V1100DF
V1300DF

V1800DF
V2200DF



~230 В;
50 Гц



+1...+40 °С



Кабель
10 м



Сталь



Гарантия
2 года

Характеристики:

Мощность: **от 0,75 до 2,2 кВт**

Напор: **до 7,5...12 м**

Производительность: **до 15...36 м³/час**

Глубина погружения: **до 5 м**

Оснащен режущим ножом для измельчения неабразивных включений, в том числе фекальных масс.

Особенности:

- качество воды: грязная (с фекалиями, без волокнистых включений);
- электродвигатель: однофазный с термозащитой;
- корпус: чугун и нержавеющая сталь;
- рабочее колесо: чугун;
- управление: внешний поплавковый выключатель;
- маслonaполненная камера;
- двойная система уплотнений.

для FEKACUT V2200DF



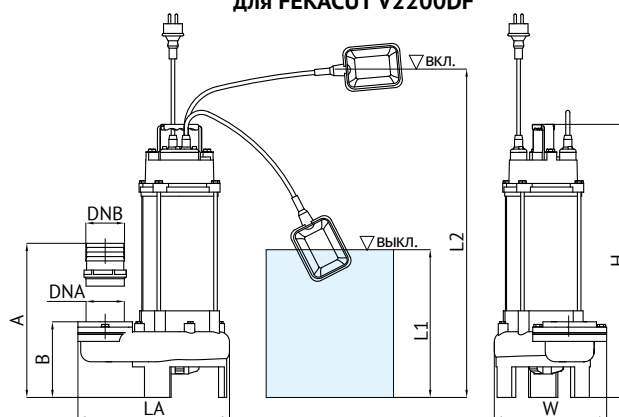


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры				A, мм	B, мм	DNB, мм	DNA, дюйм	Уровень включения, L1, см	Уровень выключения, L2, см	Вес, кг
		LA, мм	LB, мм	W, мм	H, мм							
V750DF	79473	205	280	170	475	60	140	50	2	55	25	19,6
V1100DF	63948	245	325	195	475	65	150	50	2	65	10	22,6
V1300DF	90433	250	330	190	510	60	140	50	2	70	20	23,2
V1800DF	78115	275	380	195	530	65	170	77	2½	75	25	30,6
V2200DF	94908	300	—	230	540	150	220	77	2½	70	25	32,5

Характеристики

Параметры	Модель FEKACUT				
	V750DF	V1100DF	V1300DF	V1800DF	V2200DF
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230±10 %; 50				
Мощность, Вт	750	1100	1300	1800	2200
Рабочий ток, А	4,2	6,2	6,9	10,8	13,4
Макс. производительность, м³/ч (л/мин)	15 (250)	16,2 (270)	18 (300)	28 (466)	36 (600)
Напор макс, м	7,5	10	12	12	11
Макс. глубина погружения, м	5				
Макс. размер неабразивных частиц, содержащихся в стоках, мм	30				
Макс. размер свободно проходящих твердых частиц, мм	9				
Размер присоединительного патрубка, дюйм	2	2	2	2½	2½
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40				
Плотность жидкости, кг/м³, не более	1200				
Макс. число включений в час, не более	30				
Внешний диаметр присоединительного штуцера, мм	50	50	50	77	77
Длина электрокабеля, м	10				
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×1	3×1,5	3×1,5	3×2	3×2
Материал рабочего колеса	HT200 (серый чугун)				
Класс изоляции	В				
Степень защиты	IP68				

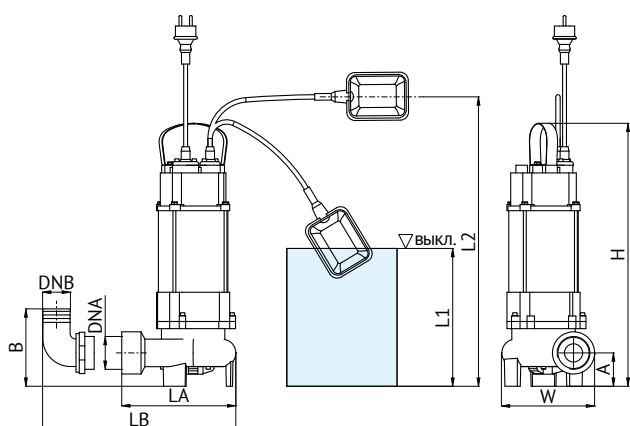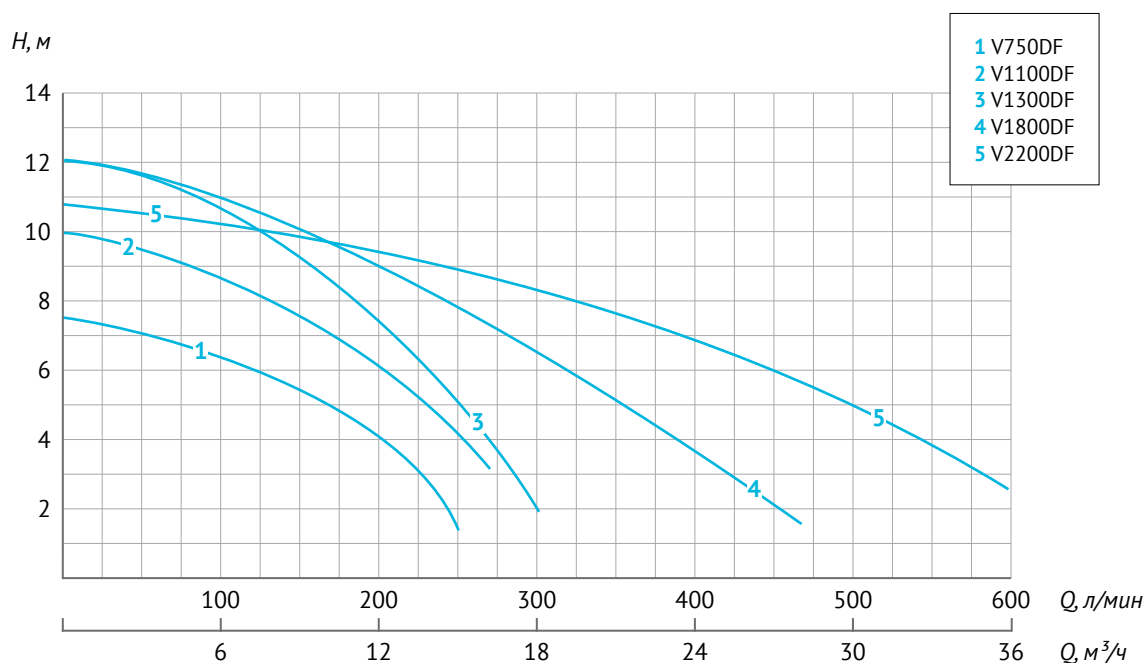

ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС UNIPUMP



Модель: FEKACUT

V1100DF

Производитель:

UNIPUMP

Артикул: 63948

Фекальный насос Unipump FEKACUT V1100DF 63948 предназначен для отвода канализации и стоков без волокнистых включений, жидкостей от стиральных и посудомоечных машин, для работы в септиках.

Поплавковый выключатель осуществляет автоматическое включение и выключение насоса.

Электродвигатель защищен от перегрева, что **повышает его рабочий ресурс.**

Преимущества UNIPUMP FEKACUT V1100DF 63948:

- Термозащита двигателя
- Регулировка уровня включения и выключения
- Поплавковый выключатель - автоматическая работа
- Режущий механизм для измельчения твёрдых включений
- Ручка для удобства переноски и подвешивания Unipump FEKACUT V1100DF 63948

•

Дополнительные характеристики:

- Рабочие жидкости: сточные воды с содержанием фекалий без волокнистых включений
- Режим работы: продолжительный. Максимальное число включений - 30 раз в час
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C
- Температура окружающей среды: +1...40°C
- Плотность перекачиваемой жидкости: не более 1200 кг/куб.м
- Во время работы насос должен быть всегда погружен в перекачиваемую жидкость
- Рабочее положение насоса: вертикальное
- Запрещается перекачивание морской воды, горючих жидкостей, жидкостей с высоким содержанием абразивных частиц, крупных камней, металлических и прочих твердых предметов.

•

•

Характеристики

Вес нетто, кг

22,6

Вид

погружной

Высота подъема, м

7

Глубина погружения, м

5

Диаметр насоса, мм

245

Длина кабеля, м

6

Для повышения давления

нет

Защита от сухого хода

поплачковый выключатель

Класс защиты

IP68

Конструкция

центробежный

Материал корпуса

нержавеющая сталь

Материал крыльчатки

металл

Мак температура жидкости, °C

40

Мощность, Вт

1100

Наличие измельчающего ножа

есть

Напряжение, В

220

Остаточный уровень воды, мм

250

Производительность, л/мин

270

Серия

FEKASUT

Соединитель в комплекте

внешняя G2

Тип


фекальный

Трубное соединение, дюйм

внутренняя G2





Фекальные насосы




Устройство защиты
(однофазный двигатель)



Устройство защиты
(3-х фазный двигатель)

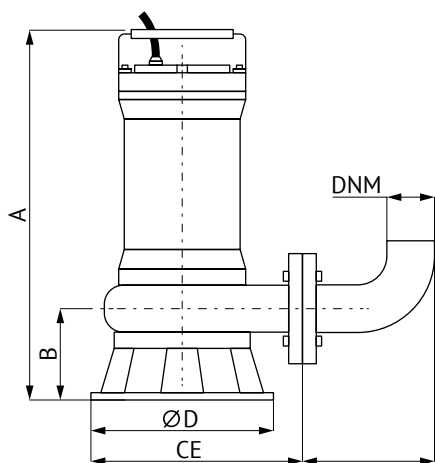

0,75–4 кВт



5,5–7,5 кВт

FEKAMAX

FEKAMAX 10-10-0,75 FEKAMAX 35-13-3
FEKAMAX 12-10-1,1 FEKAMAX 45-17-4
FEKAMAX 15-13-1,5 FEKAMAX 65-15-5,5
FEKAMAX 25-15-2,2 FEKAMAX 100-15-7,5



~230 В;
3~380 В;
50 Гц



+1...+45 °C



Кабель
9 м



Сталь



Гарантия
1 год

Насос оснащен режущей пластиной и режущим рабочим колесом, специально предназначенными для измельчения неабразивных включений, в том числе фекалий, в сточных водах.

Насос применяется на промышленных предприятиях, городских очистных сооружениях и канализационных станциях. Также используется на строительных и сельскохозяйственных объектах, в коммунальном хозяйстве, в быту для обслуживания частных строений и участков.

Характеристики:

Мощность: **от 0,75 до 7,5 кВт**

Напор: **до 14...32 м**

Производительность: **до 18...106 м³/час**

Глубина погружения: **до 5 м**

Фланцевое соединение: **DN50...DN80 мм**

Особенности:

- качество воды: подходит для грязной воды, включая стоки с фекалиями;
- двигатель: трехфазный, также доступен однофазный вариант с термозащитой;
- материалы: корпус и рабочее колесо из чугуна;
- конструкция: маслonaполненная камера и двойная система уплотнений для повышения надежности;
- комплектация: поставляется с устройством защиты и угловым адаптером с фланцевым соединением.

Таблица размеров


Модель	Артикул	Габаритные размеры, мм					Присоединительные размеры					Вес, кг
		A	B	C	D	E	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	DNM, мм	
10-10-0,75	93891	430	74	205	175	100	140	110	50	15	50	23,8
12-10-1,1	60117	430	74	205	175	100	140	110	50	15	50	24,8
15-13-1,5	79588	550	117	250	240	100	140	110	50	15	50	36,3
25-15-2,2	49381	560	127	295	265	115	160	130	65	15	64	40,8
35-13-3	60179	575	123	280	240	115	160	130	65	15	64	47
45-17-4	86549	590	127	315	265	115	160	130	65	15	64	51,2
65-15-5,5	60959	650	131	325	268	145	190	150	80	18	75	66,8
100-15-7,5	68143	660	137	335	285	145	190	150	80	18	75	73,7

Характеристики

Параметр				Серия FEKAMAX				
	10-10-0,75	12-10-1,1	15-13-1,5	25-15-2,2	35-13-3	45-17-4	65-15-5,5	100-15-7,5
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 % В, 50 Гц			3~, 380 ± 10 % В, 50 Гц				
Мощность, кВт	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
Рабочий ток, А	5,2	7	9,5	4,7	6,4	8,2	11	14,9
Мак. производительность, м³/час (л/мин)	18 (300)	19 (317)	27 (450)	45 (750)	60 (1000)	76 (1267)	85 (1417)	106 (1767)
Макс. напор, м	14	14	17	20	20	25	26	32
Длина электрокабеля, м	9							
Число и сечение жил кабеля, мм²	3×1	3×1	3×1,5	4×1	4×1,5	4×2	4×2,5	4×3
Макс. глубина погружения под зеркало воды, м, не более	5			5				
Макс. размер твёрдых частиц, мм, не более	6	6	6	8	8	8	10	10
Макс. размер свободно проходящих волокнистых включений, мм, не более	12	17,5	17,5	18,5	24	24	29,5	35
Плотность жидкости, кг/м³, не более	1200							
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1 ... +45							
Класс изоляции	В							
Степень защиты	IPX8							

Напорно-расходные характеристики

Модель	Q	л/мин м³/час	0	150	300	450	750	883	1085	1417	1767
			0	9	18	27	45	53	65	85	106
FEKAMAX 10-10-0,75	Напор (H), м		14	10,6	2	—	—	—	—	—	—
FEKAMAX 12-10-1,1			14	11,8	4,3	—	—	—	—	—	—
FEKAMAX 15-13-1,5			17	15,2	11,2	4,5	—	—	—	—	—
FEKAMAX 25-15-2,2			20	18,7	17	14	2,8	—	—	—	—
FEKAMAX 35-13-3			20	18,9	17,4	15,3	8,4	3,6	—	—	—
FEKAMAX 45-17-4			25	23,8	22,5	21	17	14,5	10	—	—
FEKAMAX 65-15-5,5			26	25,2	24	22,7	20	18	15	7	—
FEKAMAX 100-15-7,5			32	31,2	30,4	29,6	27,5	26	24	19,5	10

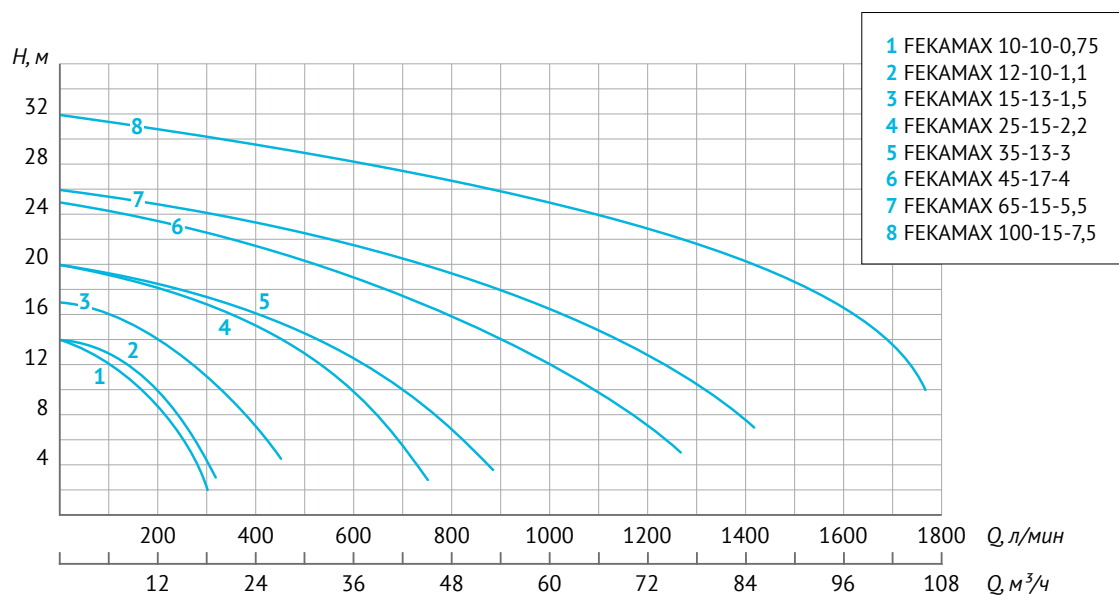



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРУБНАЯ МУФТА

DN50

DN65

DN80



Чугун



Срок
службы
10 лет


Автоматическая трубная муфта предназначена для упрощения процесса монтажа погружных насосов с фланцевым соединением, таких как фекальные, дренажные и канализационные к напорной магистрали при стационарной установке и используется в муниципальных, промышленных и частных системах водоотведения и канализации, где требуется надежное, быстрое и герметичное соединение.

Состав комплекта:

- соединительная опора с коленом;
- соединительный фланец с захватом;
- держатель направляющих труб;
- уплотнительная манжета.

Особенности:

- обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж насоса благодаря специальному механизму соединения;
- выполнена из чугуна высокого качества, срок службы не менее 10 лет;
- совместима с насосами FEKAMAX и насосами других производителей, при условии совпадения размеров соединения;
- гарантирует герметичное соединение.

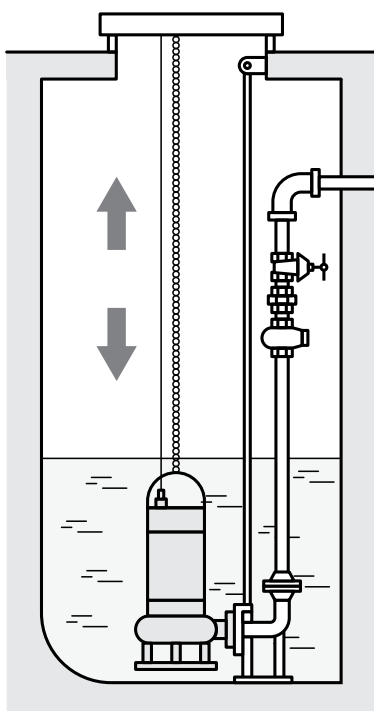


Технические характеристики:


Параметр	Автоматическая трубная муфта		
	DN50	DN65	DN80
Артикул	32754	97829	61659
Номинальный диаметр входного патрубка, мм	50	65	80
Номинальный диаметр выходного патрубка, мм	50	65	80
Масса нетто, кг	10	13	21




Фекальные насосы

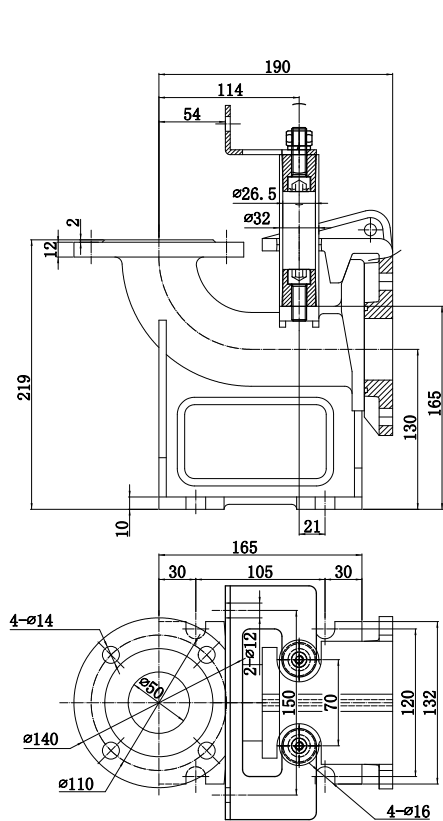

Трубная муфта DN50

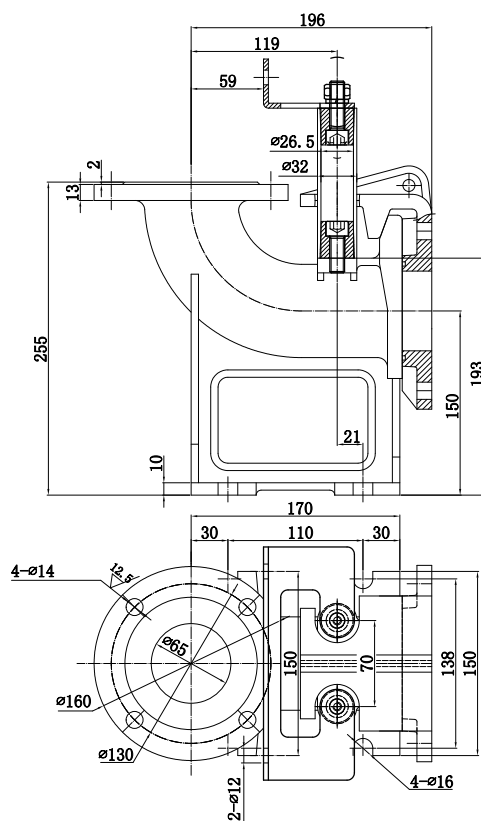

Трубная муфта DN65

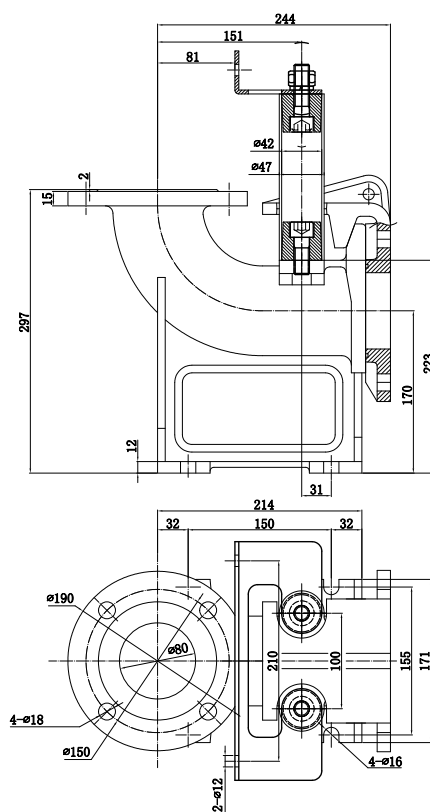

Трубная муфта DN80

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>