

Канализационные автоматические станции SANIVORT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Канализационные станции

SANIVORT 255 M 7 м



**SANIVORT 405 M 8м
(боковой вход)
с ножом**

SANIVORT 255 M 9м



**SANIVORT 405 M 8м
(центральный вход)
с ножом**

**SANIVORT 605 M 10м
с ножом**



SANIVORT

SANIVORT 255 M 7м

SANIVORT 255 M 9м

SANIVORT 405 M

SANIVORT 405 M 8м

SANIVORT 405 M compact

SANIVORT 605 M 10м

SANIVORT 605 DUO



~230 В;
50 Гц



+40 °С



Нерж. сталь
(SANIVORT 405 M,
605 M, 605 DUO)



Гарантия
1 год

Компактные, автоматические канализационные насосные станции SANIVORT предназначены для отвода сточных вод, в том числе содержащих фекалии (для моделей с ножом), от унитазов и различных сантехнических приборов (таких как раковина, душ, ванна, биде, писсуары) к основной канализационной системе.

Станция применяется в местах, где нецелесообразно организовать канализацию самотёком. Это могут быть подвалы или первые этажи зданий, где уровень отводимых стоков ниже уровня канализационной системы. КНС также применяются при реконструкции или расширении жилых помещений, когда добавляются дополнительные сантехнические приборы.

Условия эксплуатации: Недопустимо присутствие химически агрессивных веществ, растворителей, пластиковых изделий, средств гигиены, бумажных полотенец, металлических изделий, строительного мусора и т. п. Уровень pH перекачиваемой среды должен находиться в пределах от 4 до 10.

Корпус канализационной станции выполнен из легко моющегося пластика. Внутри корпуса установлен фекальный насос с режущим механизмом (кроме моделей SANIVORT 255 M).

Встроенное устройство контроля уровня жидкости автоматически включает и отключает насос. Двигатель насоса оснащен термозащитой.

Модель SANIVORT 605 DUO имеет два входа (Ø100 мм) для присоединения к унитазу - боковой и центральный.


Модель SANIVORT 255 M 7м имеет отдельный вход для приема конденсата от кондиционера.

Модель	Артикул	Вес, кг
SANIVORT 255 M 7м	66572	3,56
SANIVORT 255 M 9м	60403	4,15
SANIVORT 405 M 8м (бок. вход)	62916	5,65
SANIVORT 405 M 8м (центр. вход)	30924	5,7
SANIVORT 405 M compact	89569	5,4
SANIVORT 605 M 10м	55972	6,8
SANIVORT 605 DUO	51717	7,45

Характеристики

Параметры	Модель SANIVORT						
	255 M 7м	255 M 9м	405 M 8м (бок. вход)	405 M 8м (центр. вход)	405 M compact	605 M 10м	605 DUO
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50						
Мощность, Вт	250	250	400	400	400	600	600
Рабочий ток, А	1,2	1,35	2,5	1,6	2	2,6	3
Максимальный напор, м	7	9	8	8	8	10	8
Максимальная производительность, м³/час (л/мин)	6 (100)	7,2 (120)	8,7 (145)	8,7 (145)	8,7 (145)	14 (240)	9 (150)
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+65	+75	+65	+75	+70	+90	+40
Температура окружающей среды, °С	+1 ... +40						
Присоединительные размеры:							
- к унитазу, мм	—	—	100	100	100	100	2×100
- к сантехническим приборам, мм	3х40	2х40	2х40	3х40	2х40	2х40	2х40
- напорный патрубок, мм	23/28	23/28	23/28/32/44		23/28	40	28/32/44
Длина электрокабеля с вилкой, м	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,2
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75						


SANIVORT 255 M 7м

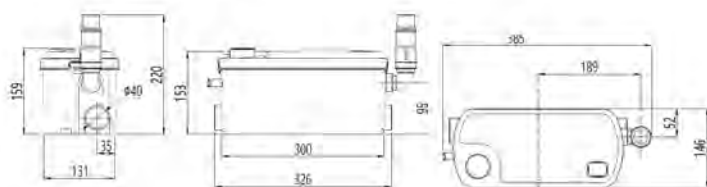


SANIVORT 255 M 9м




SANIVORT 405 M 8м (центр. вход)

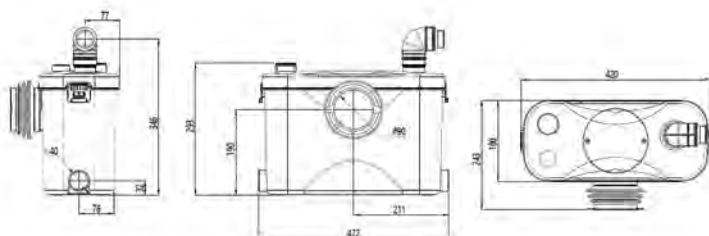


SANIVORT 405 M (compact)

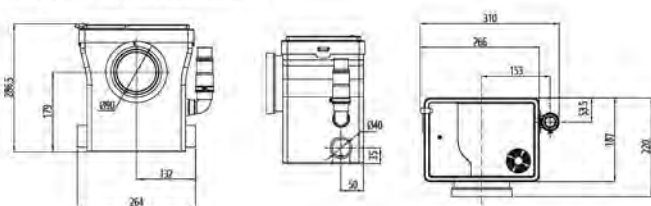


**SANIVORT 405 M 8м
(бок. вход)**

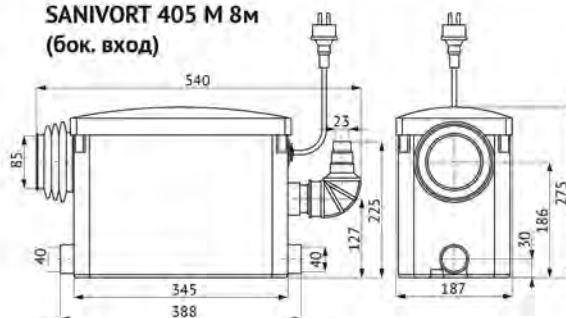

SANIVORT 605 M 10м

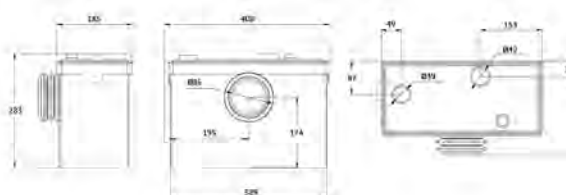

SANIVORT 605 DUO

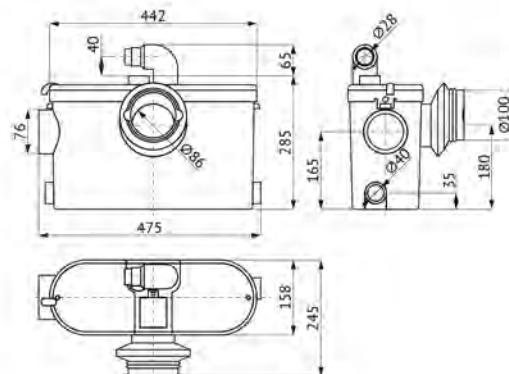

Описание

Товар	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 605 M	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 255 M	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 250	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 605 A
Изображение				
Модель	SANIVORT 605 M	SANIVORT 255 M	SANIVORT 250	SANIVORT 605 A
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Вид	для специализированных работ	для специализированных работ	для специализированных работ	для специализированных работ
Высота подъема, м	8	5	5	9,5
Габариты без упаковки, мм	180x312x398	172x158x339		240x285x438
Для повышения давления	нет	нет		нет
Допустимая температура жидкости, °C	до +50	до +50	до +50	+40
Класс защиты	IPX4	IPX4		IP68
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Мак температура жидкости, °C	50	50		40
Мощность, Вт	400	250	400	600
Напряжение, В	220	220	220	220

Описание				
Производительность, л/мин	100	80	100	150
Ротор	сухой	сухой	сухой	сухой
Серия	SANIVORT	SANIVORT	SANIVORT	SANIVORT
Соединение к унитазу	есть	нет		есть
Тип	канализационная насосная установка	канализационная насосная установка	канализационная насосная установка	канализационная насосная установка
Вес нетто, кг			5	7,5
Защита от сухого хода			есть	есть

Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 605 M 33119 используется для откачивания сточной воды.

Может перекачивать жидкость, температура которой доходит до 50 градусов.

Имеет четыре входа: один вход - для присоединения к унитазу и три входа - для присоединения раковины, душевой кабины и других сантехнических приборов.

Внутри установлен фекальный насос с измельчителем.

Преимущества UNIPUMP SANIVORT 605 M:

- Малые габариты помогут установить аппарат в условиях ограниченного пространства
- UNIPUMP SANIVORT 605 M 33119 не требует обслуживания
- Термозащита
- На крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие с угольным фильтром и кнопка включения

Дополнительные технические характеристики:

- Максимальная горизонтальная длина сброса - 80 м
- Температура срабатывания устройства тепловой защиты - 135°C
- Вход от туалета (DN 100), 2 входа (DN 38) от раковин и т.д.
- Электрокабель - H05VV-F 3G 0.75 мм² с вилкой, длина - 2 м.

Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 250 - агрегат автоматического типа для откачивания сточных вод. Имеет два входа, которые позволяют подключать агрегат к раковине и душу.

Корпус выполнен из легкого пластика. Внутри установлен центробежный насос с рабочим колесом.

Обратный клапан предотвращает возврат откаченной воды в станцию.

Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 255 M 85333 используется для откачивания сточной воды. Может перекачивать жидкость, температура которой доходит до 50 градусов.

Имеет два входа для присоединения раковины и душевой кабины.

Обратный клапан предотвращает возврат откаченной воды в станцию.

Преимущества UNIPUMP SANIVORT 255 M:

- Малые габариты помогут установить аппарат в условиях ограниченного пространства UNIPUMP SANIVORT 255 M 85333 не требует
- обслуживания
- Термозащита
- На крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие
- Корпус насоса изготовлен из легко моющегося пластика
-

Дополнительные технические характеристики:

- Максимальная горизонтальная длина сброса - 70 м
- Два входа (Ø 40 мм) - для присоединения раковины и душевой кабины. Отвод в канализацию через выходное отверстие (Ø 23/28 мм)
- Электрокабель - H05VV-F 3G 0,75 мм² с вилкой, длина - 2 м.
-

Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 605 A 88017 поставляется готовым к использованию.

Имеет один основной вход, которые позволяют подключать агрегат к унитазу наиболее простым и удобным способом, два входа - для присоединения писсуаров, биде, умывальников и душевых кабин.

Корпус выполнен из легкого пластика. Внутри установлен фекальный насос с измельчителем.

Преимущества UNIPUMP SANIVORT 605 A:

- Малые габариты помогут установить аппарат в условиях ограниченного пространства Автоматическое включение/выключение
- UNIPUMP SANIVORT 605 A 88017 не требует обслуживания
- Термозащита двигателя
- На крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие с фильтром
- Обратный клапан предотвращает возврат откаченной воды в станцию
-

Дополнительные технические характеристики:

- Максимальная горизонтальная длина сброса - 70 м
- Температура срабатывания устройства тепловой защиты - 130°C
- Вход от туалета (DN 100), 2 входа (DN 38) от раковин и т. д.
- Электрокабель - H05VV-F 3G 0.75 мм² с вилкой, длина - 1.2 м.
-

Описание				
Товар	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 605 A	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 600	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 400	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 255 A
Изображение				

Модель	SANIVORT 605 A	SANIVORT 600	SANIVORT 400	SANIVORT 255 A
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики				
Вес нетто, кг	7,5			5
Вид	для специализированных работ			для специализированных работ
Высота подъема, м	9,5			4
Габариты без упаковки, мм	240x285x438	398x312x180	470x185x280	162x162x338
Для повышения давления	нет			нет
Допустимая температура жидкости, °C	+40			до +40
Защита от сухого хода	есть			есть
Класс защиты	IP68			IP68
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Мах температура жидкости, °C	40	35	35	40

Описание				
Мощность, Вт	600	400	400	250
Напряжение, В	220	220	220	220
Производительность, л/мин	150	100	100	80
Ротор	сухой			сухой
Серия	SANIVORT	SANIVORT	SANIVORT	SANIVORT
Соединение к унитазу	есть			нет
Тип	канализационная насосная установка	канализационная насосная установка	канализационная насосная установка	канализационная насосная установка
Диаметр входного отверстия, мм		40	40	
Длина кабеля, м		2	2	

Канализационная насосная станция Unipump SANIVORT 600 создана для откачивания бытовых сточных вод, включающих в себя фекалии, туалетную бумагу и чистящие средства.

Станция может быть подключена к унитазу, писсуару, биде, умывальнику, душевой кабине, которые расположены ниже уровня коллектора или слишком далеко для того, чтобы организовать канализацию самотеком.

Конструкция канализационной станции:

Корпус станции сделан из прочного легко моющегося пластика. В корпусе расположен фекальный насос с измельчителем и механизм включения/отключения. Это позволяет использовать станцию в условиях, когда вода содержит твердые включения, но при этом поступает не постоянно, с перерывами. Корпус насоса и измельчитель изготовлены из нержавеющей стали.

Станция обладает тремя входами: 100 мм - для унитаза и 3 входа - для умывальников, биде и т.п. Отведение производится через выходное отверстие. Оно оснащено обратным клапаном, чтобы вода не имела возможности вернуться в станцию.

Принцип работы станции:

Сточная вода поступает в накопительный бак. Когда уровень жидкости в бачке повысится и начнет давить на мембрану, включается насос и измельчитель. Насос отводит жидкость в канализацию, а измельчитель препятствует заклиниванию механизма. Обратный клапан не дает воде вернуться обратно в накопительный бак.

Канализационная насосная станция Unipump SANIVORT 400 создана для откачивания бытовых сточных вод, включающих в себя фекалии и туалетную бумагу. Запрещается попадание в механизмы станции агрессивных веществ, крупный твердых изделий, пластика, тряпок, строительного мусора и т.п.

Станция может быть подключена к унитазу, писсуару, биде, умывальнику, душевой кабине, которые расположены ниже уровня коллектора или слишком далеко для того, чтобы организовать канализацию самотеком.

Конструкция канализационной станции:

Корпус станции сделан из прочного легко моющегося пластика. В корпусе расположен фекальный насос с измельчителем и поплавковым механизмом. Это позволяет использовать станцию в условиях, когда вода содержит твердые включения, но при этом поступает не постоянно, с перерывами. Корпус насоса и измельчитель изготовлены из нержавеющей стали, поплавковый механизм - из пластика.

Станция обладает тремя входами: 100 мм - для унитаза и 2 входа - для умывальников, биде и т.п. Отведение производится через выходное отверстие. Оно оснащено обратным клапаном, чтобы вода не имела возможности вернуться в станцию.

Принцип работы станции:

Сточная вода поступает в чашу-фильтр, в которой расположен измельчитель. Затем переработанная жидкость поступает в накопительный бак. Когда уровень жидкости в бачке повысится, поплавковый механизм включает насос. Насос отводит жидкость в канализацию. Обратный клапан не дает воде вернуться обратно в накопительный бак.

Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 605 A 88017 поставляется готовым к использованию.

Имеет один основной вход, которые позволяют подключать агрегат к унитазу наиболее простым и удобным способом, два входа - для присоединения писсуаров, биде, умывальников и душевых кабин.

Корпус выполнен из легкого пластика. Внутри установлен фекальный насос с измельчителем.

Преимущества UNIPUMP SANIVORT 605 A:

- Малые габариты помогут установить аппарат в условиях ограниченного пространства
- Автоматическое включение/выключение
- UNIPUMP SANIVORT 605 A 88017 не требует обслуживания
- Термозащита двигателя
- На крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие с фильтром
- Обратный клапан предотвращает возврат откаченной воды в станцию
-

Дополнительные технические характеристики:

- Максимальная горизонтальная длина сброса - 70 м
- Температура срабатывания устройства тепловой защиты - 130°C
- Вход от унитаза (DN 100), 2 входа (DN 38) от раковин и т. д.
- Электрокабель - H05VV-F 3G 0.75 мм² с вилкой, длина - 1.2 м.
-

Описание		
Товар	Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 255 A	Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M 8м (боковой вход)
Изображение		

Модель	SANIVORT 255 A	SANIVORT 405 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики		
Вес нетто, кг	5	
Вид	для специализированных работ	для специализированных работ
Высота подъема, м	4	7
Габариты без упаковки, мм	162x162x338	185x280x470
Для повышения давления	нет	нет
Допустимая температура жидкости, °C	до +40	50
Защита от сухого хода	есть	есть
Класс защиты	IP68	IPX4
Материал корпуса	пластик	пластик
Мах температура жидкости, °C	40	50
Мощность, Вт	250	400

Описание		
Напряжение, В	220	220
Производительность, л/мин	80	100
Ротор	сухой	сухой
Серия	SANIVORT	SANIVORT
Соединение к унитазу	нет	есть
Тип	канализационная насосная установка	канализационная насосная установка

Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 405 M 62916 предназначена для перекачивания сточных вод от раковины, душевой кабины и унитаза.

Корпус выполнен из легкого пластика. Внутри установлен фекальный насос с измельчителем.

Обратный клапан предотвращает возврат откаченной воды в станцию.

Встроенный датчик давления автоматически включает и выключает насос.

Преимущества UNIPUMP SANIVORT 405 M:

- Малые габариты помогут установить аппарат в условиях ограниченного пространства UNIPUMP SANIVORT 405 M 62916 не требует обслуживания
- Термозащита
- На крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие с угольным фильтром. Может перекачивать жидкость, температура которой доходит до 50 градусов

Дополнительные технические характеристики:

- Максимальная горизонтальная длина сброса - 70 м
- Один вход (Ø 100 мм) - для присоединения к унитазу, два входа (Ø 40 мм) - для присоединения раковины и душевой кабины. Отвод в канализацию через выходное отверстие (Ø 23/28/32 мм)
- Электрокабель - H05VV-F 3G 0,75 мм² с вилкой, длина - 2 м.

Канализационная насосная станция UNIPUMP SANIVORT 255 A 62191 - агрегат автоматического типа для откачивания сточных вод. Имеет два входа, которые позволяют подключать агрегат к раковине и душу.

Корпус выполнен из легкого пластика. Внутри установлен центробежный насос с рабочим колесом.

Обратный клапан предотвращает возврат откаченной воды в станцию.

Преимущества UNIPUMP SANIVORT 255 A:

- Малые габариты помогут установить аппарат в условиях ограниченного пространства UNIPUMP SANIVORT 255 A 62191 не требует обслуживания
- Термозащита двигателя
- На крышке корпуса станции расположено вентиляционное отверстие

Дополнительные технические характеристики:

- Максимальная горизонтальная длина сброса - 40 м
- Два входа для раковины/душа DN 40, выходное отверстие
- DN 28 Электрокабель - H05VV-F 3G 0.75 мм² с вилкой, длина - 1.2 м.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>