

# Дренажные насосы INOXPROF, FEKAPUMP

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [upb@nt-rt.ru](mailto:upb@nt-rt.ru) || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



## Дренажные насосы

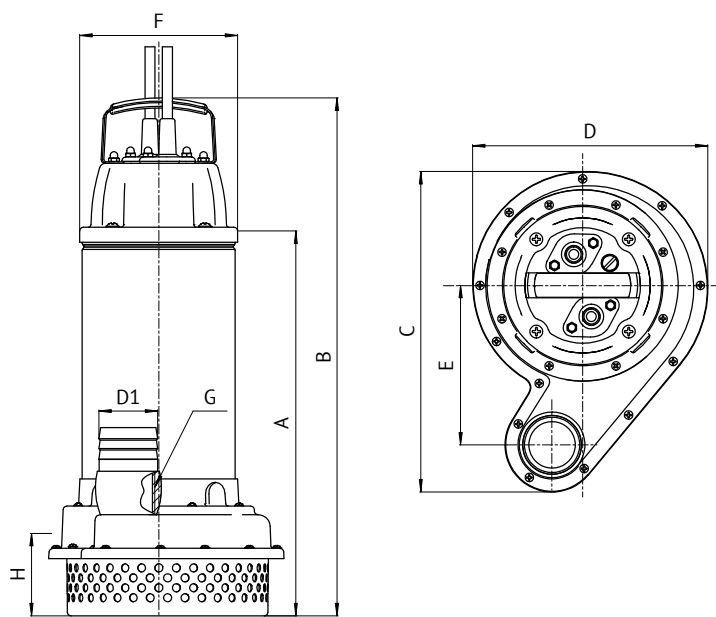


Таблица размеров

| Модель              | Габаритные размеры, мм |     |     |     |     |     |    | Присоед. размер |         | Вес, кг |
|---------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|---------|---------|
|                     | A                      | B   | C   | D   | E   | F   | H  | D1, мм          | G, дюйм |         |
| INOXPROF 6-16-0,75  | 310                    | 420 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50              | 1½"     | 14,8    |
| INOXPROF 10-11-0,75 | 310                    | 420 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50              | 1½"     | 14,7    |
| INOXPROF 12-13-1,1  | 330                    | 440 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50              | 1½"     | 15,9    |
| INOXPROF 15-15-1,5  | 330                    | 440 | 260 | 190 | 130 | 127 | 67 | 50              | 1½"     | 17,3    |

## INOXPROF

INOXPROF 6-16-0,75

INOXPROF 10-11-0,75

INOXPROF 12-13-1,1

INOXPROF 15-15-1,5



~230 В;  
50 Гц



+1...+40 °С



Кабель  
10 м



Гарантия  
1 год

### Характеристики:

Мощность: **от 0,75 до 1,5 кВт**

Напор: **до 14...20 м**

Производительность: **до 15...20 м³/час**

### Особенности:

- качество воды: чистая и загрязненная (без фекалий), морская;
- электродвигатель: однофазный с термозащитой;
- конструкция: одноступенчатый;
- корпус: нержавеющая сталь;
- рабочее колесо: нержавеющая сталь;
- высокая стойкость к воздействию агрессивных сред;
- управление: внешний поплавковый выключатель;
- маслonaполненная камера;
- двойная система уплотнений.

Твердые частицы, мм

Размер отверстий, мм

6


6

## Характеристики

| Параметры                                       | Модель INOXPROF |            |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
|                                                 | 6-16-0,75       | 10-11-0,75 | 12-13-1,1 | 15-15-1,5 |
| Артикул                                         | 38319           | 25316      | 11296     | 72805     |
| Электрическая сеть, В; Гц                       | ~ 230 ± 10%; 50 |            |           |           |
| Мощность, кВт                                   | 0,75            | 0,75       | 1,1       | 1,5       |
| Максимальный напор, м                           | 18              | 14         | 17        | 20        |
| Максимальная производительность, м³/час (л/мин) | 15 (250)        | 17 (283)   | 18 (300)  | 20 (333)  |
| Макс. глубина погружения под зеркало воды, м    | 5               |            |           |           |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С         | +1...+40        |            |           |           |
| Длина электрокабеля, м                          | 10              |            |           |           |
| Число и сечение жил электрокабеля, мм²          | 3×0,75          | 3×1,0      | 3×1,0     | 3×1,5     |
| Класс изоляции                                  | В               |            |           |           |
| Степень защиты                                  | IP68            |            |           |           |

## Напорно-расходные характеристики

| Модель              | P, кВт | Q,<br>л/мин<br>м³/час | Производительность |      |      |      |      |      |     |     |     |      |     |
|---------------------|--------|-----------------------|--------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
|                     |        |                       | 0                  | 33   | 66,7 | 100  | 133  | 167  | 200 | 250 | 283 | 300  | 333 |
|                     |        |                       | 0                  | 2    | 4    | 6    | 8    | 10   | 12  | 15  | 17  | 18   | 20  |
| INOXPROF 6-16-0,75  | 0,75   | Напор (H), м          | 18                 | 16,3 | 15   | 13,5 | 12   | 10,5 | 9,2 | 8   | —   | —    | —   |
| INOXPROF 10-11-0,75 | 0,75   |                       | 14                 | 13,5 | 13   | 12,5 | 12   | 11,5 | 11  | 10  | 9   | —    | —   |
| INOXPROF 12-13-1,1  | 1,1    |                       | 17                 | 16,6 | 16,1 | 15,8 | 15,3 | 14,5 | 14  | 13  | 12  | 11   | —   |
| INOXPROF 15-15-1,5  | 1,5    |                       | 20                 | 18,7 | 17,9 | 17,2 | 16,8 | 16,2 | 15  | 15  | 14  | 13,5 | 12  |

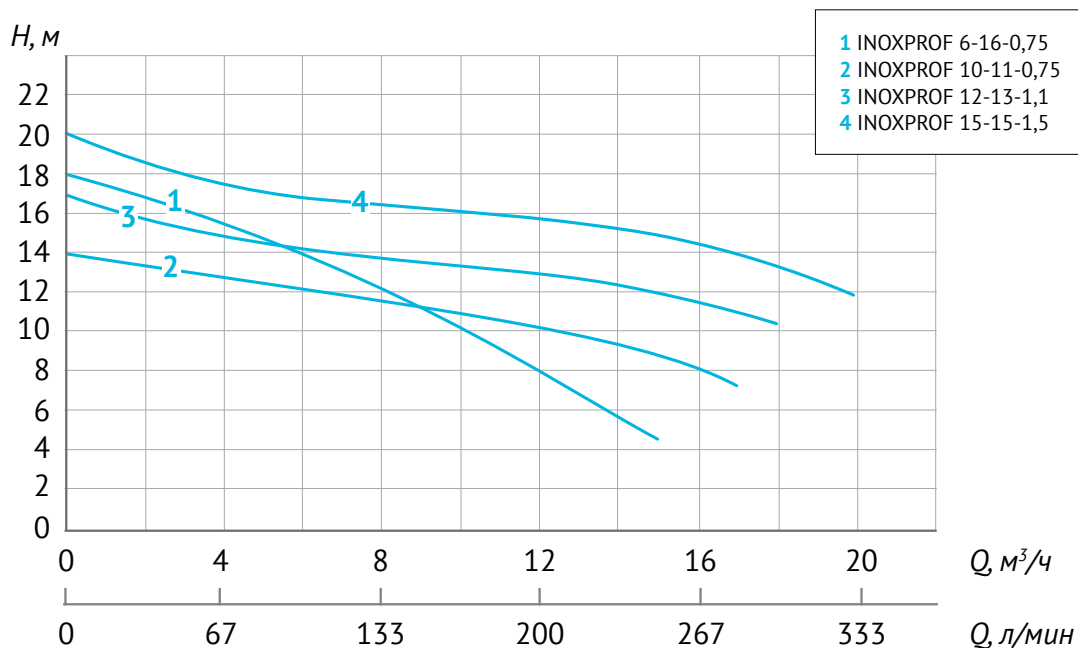



## Дренажные насосы

## FEKAPUMP

V250 F V1100 F  
V450 F V1500 F  
V750 F V2200 F



~230 В;  
50 Гц



+1...+40 °C



Кабель  
10 м



Гарантия  
2 года

### Характеристики:

Мощность: **от 0,25 до 2,2 кВт**

Напор: **до 7,5...22 м**

Производительность: **до 9...42 м³/час**

Глубина погружения: **до 5 м**

Для тяжелых условий эксплуатации - изготовлен из износостойких и прочных материалов.

### Особенности:

- качество воды: грязная (без фекалий);
- включения: волокнистые и твердые;
- электродвигатель: однофазный с термозащитой;
- конструкция: одноступенчатый;
- корпус: чугун и нержавеющая сталь;
- рабочее колесо: чугун (кроме V250F);
- управление: внешний поплавковый выключатель;
- маслonaполненная камера;
- двойная система уплотнений.







Таблица размеров

| Модель  | Размеры насоса |       |       |       | Размеры штуцера |       |         | Уровень<br>выключения<br>L1, см | Уровень<br>включения<br>L2, см | Вес, кг |
|---------|----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------|
|         | H, мм          | D, мм | W, мм | K, мм | A, мм           | B, мм | G, дюйм |                                 |                                |         |
| V250 F  | 365            | 120   | 165   | 85    | 28              | 48    | 1¼      | 15                              | 45                             | 8,9     |
|         |                |       |       |       | 32              | 45    |         |                                 |                                |         |
|         |                |       |       |       | 40              | 46    |         |                                 |                                |         |
| V450 F  | 452            | 140   | 225   | 135   | 50              | 51    | 2       | 20                              | 55                             | 17,6    |
| V750 F  | 490            | 157   | 225   | 135   | 50              | 49    | 2       | 25                              | 60                             | 20,1    |
| V1100 F | 535            | 200   | 280   | 180   | 50              | 62    | 2       | 35                              | 65                             | 21,05   |
| V1500 F | 530            | 200   | 280   | 118   | 40              | 51    | 2       | 30                              | 65                             | 25      |
| V2200 F | 530            | 190   | 300   | 143   | 80              | 69    | 2½      | 30                              | 65                             | 30,6    |

## Характеристики

| Параметры                                           | Модель FEKAPUMP |          |                     |          |            |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|
|                                                     | V250 F          | V450 F   | V750 F              | V1100 F  | V1500 F    | V2200 F  |
| Артикул                                             | 92986           | 52156    | 65702               | 33422    | 89415      | 62127    |
| Электрическая сеть, В; Гц                           | ~ 230±10 %; 50  |          |                     |          |            |          |
| Мощность, Вт                                        | 250             | 450      | 750                 | 1100     | 1500       | 2200     |
| Рабочий ток, А                                      | 1,8             | 2,8      | 4,2                 | 6,2      | 9          | 13,4     |
| Макс.производительность, м³/час (л/мин)             | 9 (150)         | 12 (200) | 18 (300)            | 20 (333) | 16,2 (270) | 42 (700) |
| Максимальный напор, м                               | 7,5             | 8,5      | 10                  | 9        | 22         | 17       |
| Максимальный размер твердых включений во взвеси, мм | 15              | 25       | 25                  | 35       | 10         | 20       |
| Присоединительный размер, дюйм                      | 1¼              | 2        | 2                   | 2        | 2          | 2½       |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С             | +1...+40        |          |                     |          |            |          |
| Плотность жидкости, кг/м³, не более                 | 1200            |          |                     |          |            |          |
| Внешний диаметр присоединительного штуцера, мм      | 40              | 50       | 50                  | 50       | 40         | 80       |
| Длина электрокабеля, м                              | 10              |          |                     |          |            |          |
| Число и сечение жил электрокабеля, мм²              | 3×0,75          | 3×0,75   | 3×1                 | 3×1,5    | 3×2        | 3×2      |
| Материал рабочего колеса                            | PA66-GF30       |          | HT200 (серый чугун) |          |            |          |
| Класс изоляции                                      | В               |          |                     |          |            |          |
| Степень защиты                                      | IP68            |          |                     |          |            |          |

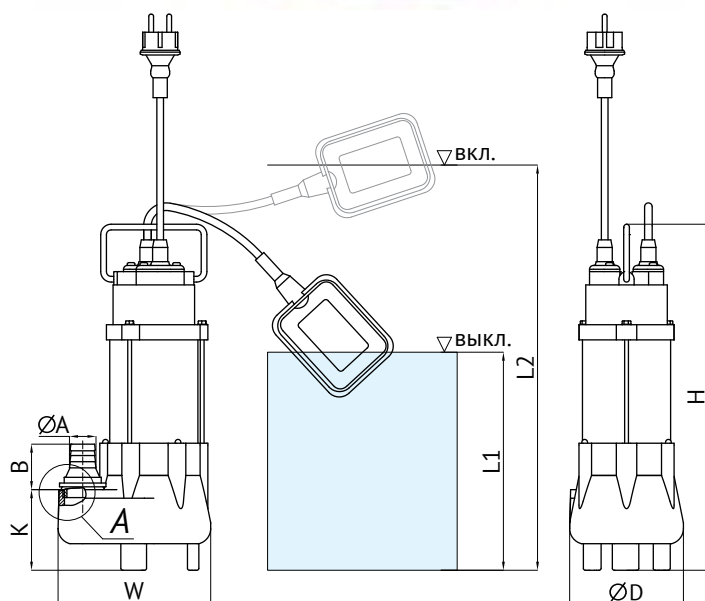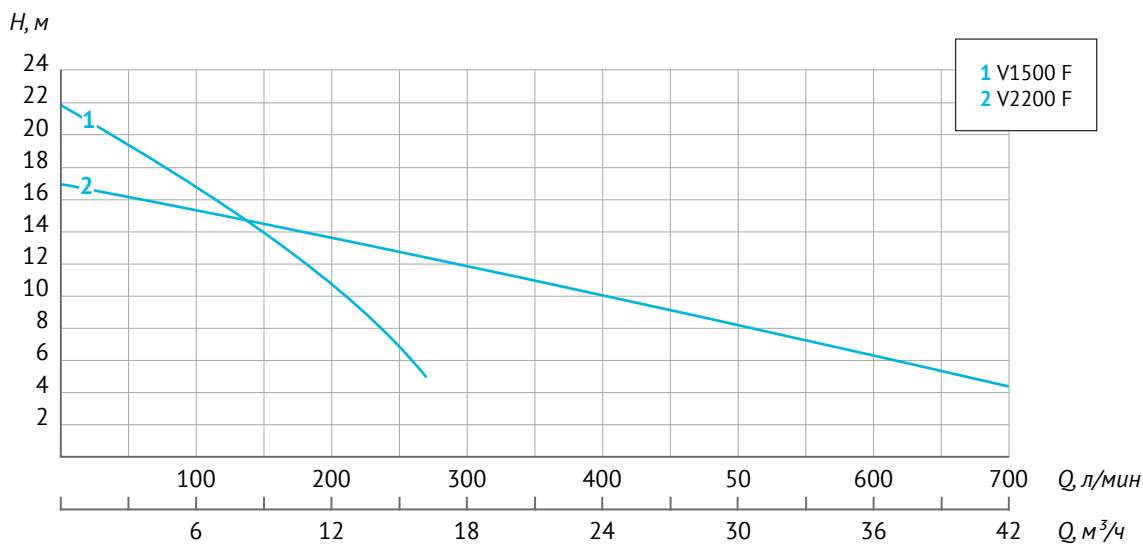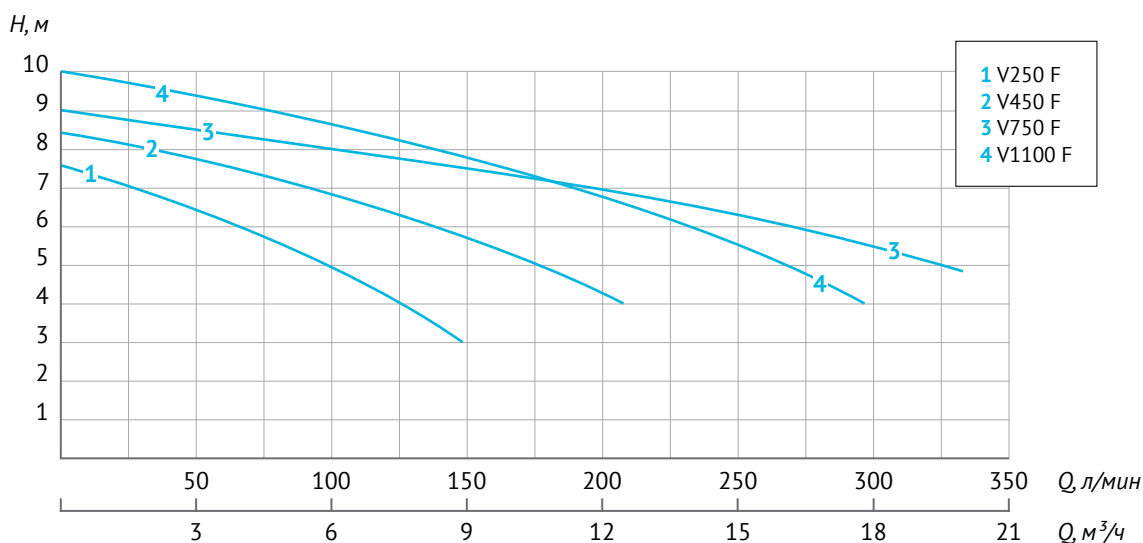

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)3454704

**Беларусь** +375-257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: [upb@nt-rt.ru](mailto:upb@nt-rt.ru) || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>