

Дренажные насосы SUB, SUB 209 P, VORT, INOXVORT, MULTISUB, ARTSUB, ARTVORT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Дренажные насосы

SUB

SUB 257 P
SUB 407 P
SUB 557 P



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Кабель
10 м



Гарантия
1 год

Характеристики:

Мощность: **0,25...0,55 кВт**

Напор: **до 6,1...9,5 м**

Производительность: **до 10...14 м³/час**

Мин. уровень воды для работы: **100 мм**


Остаточный слой воды: **5 мм**

Особенности:

- качество воды: чистая и малозагрязненная;
- конструкция: одноступенчатый;
- электродвигатель: однофазный с термозащитой;
- корпус: ударпрочный пластик;
- рабочее колесо: PA66-GF30 (полиамид, усиленный стекловолокном);
- управление: встроенный поплавковый выключатель*;
- режим работы: ручной и автоматический;
- универсальный фитинг 1½": Ø 32 мм; 1"; Ø 26 мм.

Твердые частицы, мм	Размер отверстий, мм
3	5

* Модели имеют фиксированные уровни включения и выключения поплавкового выключателя

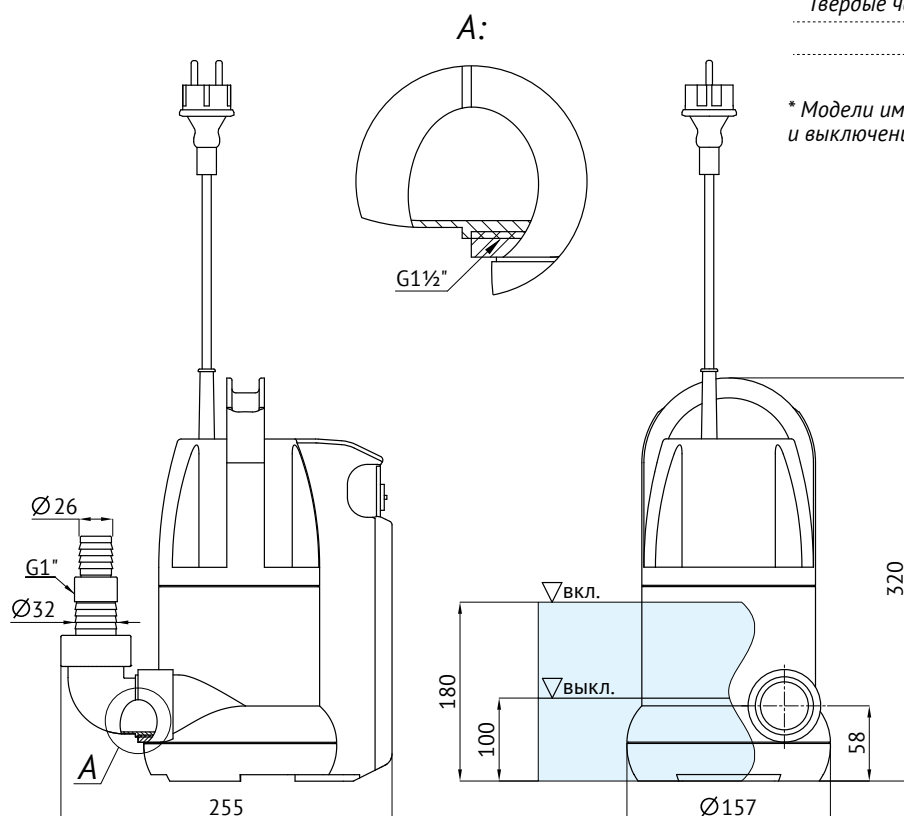


Характеристики

Параметры	Модель		
	SUB 257 P	SUB 407 P	SUB 557 P
Артикул	63302	20419	23696
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10%; 50		
Мощность, Вт	250	400	550
Максимальный напор, м	6,1	8	9,5
Максимальная производительность, м³/час (л/мин)	10 (167)	10 (167)	14 (233)
Макс. глубина погружения под зеркало воды, м	7		
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Длина электрокабеля, м	10		
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75	3×0,75	3×1,0
Вес, кг	4,4	4,7	5,4
Класс изоляции	B		
Степень защиты	IPX8		

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q, л/мин	Производительность							
			0	33	67	100	133	167	200	233
		м³/час	0	2	4	6	8	10	12	14
SUB 257 P	0,25	Напор (H), м	6,1	4,5	3	1,5	0,1	—	—	—
SUB 407 P	0,4		8	7	5	3,5	1,5	—	—	—
SUB 557 P	0,55		9,5	8,25	7,75	7,1	5,7	4	1,5	—

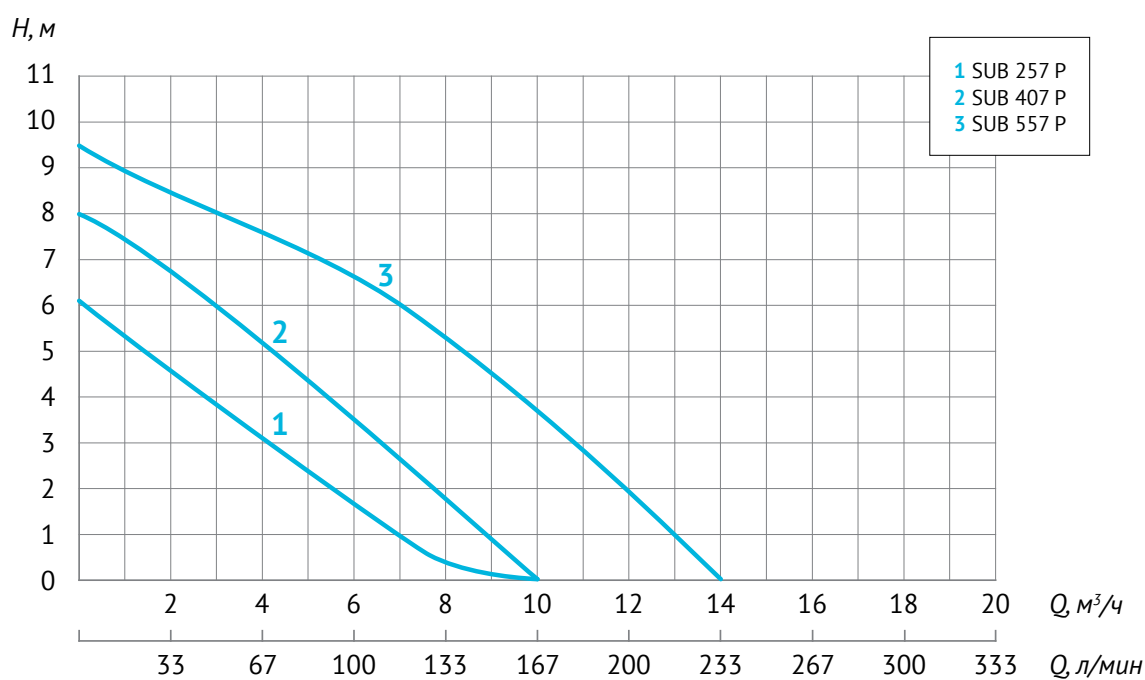



Дренажные насосы

SUB 209 P

SUB 209 P



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °C



Кабель
10 м



Гарантия
1 год

Характеристики:

Мощность: **0,25 кВт**

Напор: **до 6 м**

Производительность: **до 8 м³/час**

Мин. уровень воды для работы: **80 мм**

Остаточный слой воды: **2 мм**

Особенности:


- качество воды: чистая и малозагрязненная;
- конструкция: одноступенчатый;
- электродвигатель: однофазный с термозащитой;
- корпус: ударопрочный пластик;
- рабочее колесо: PA66-GF30 (полиамид, усиленный стекловолокном);
- управление: внешний поплавковый выключатель;
- фитинг для шланга: G1" - Ø 26 мм

Твердые частицы, мм

Размер отверстий, мм

3

5

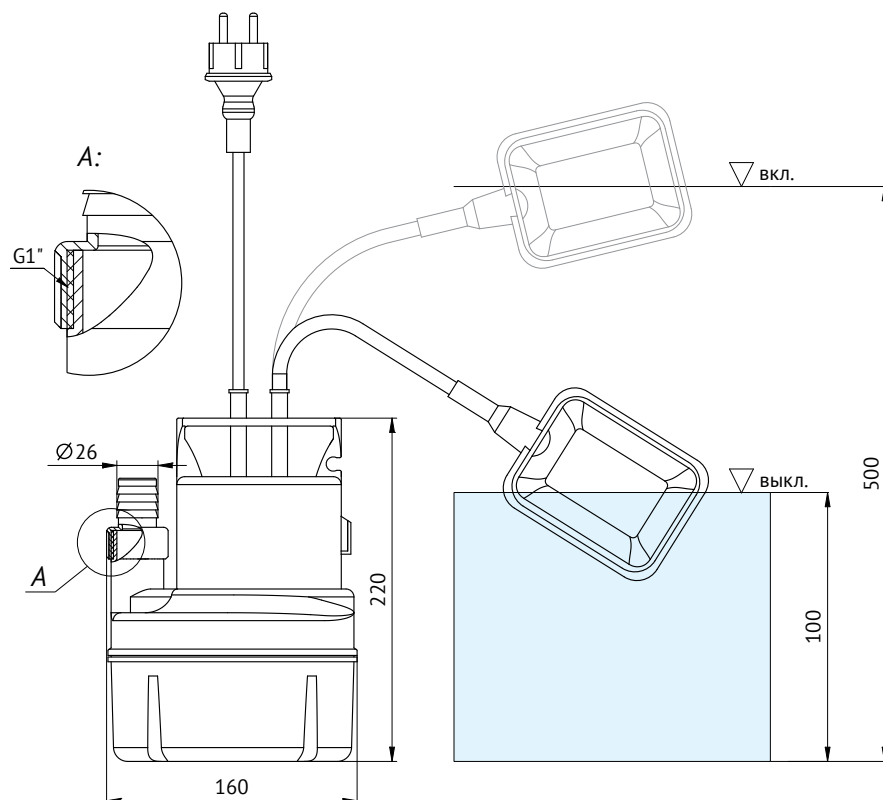


Характеристики

Параметры	Значение
Артикул	77522
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10%; 50
Мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	6
Максимальная производительность, м³/час (л/мин)	8 (133)
Макс. глубина погружения под зеркало воды, м	5
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+35
Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75
Вес, кг	3,6
Класс изоляции	В
Степень защиты	IPX8

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q, л/мин	Производительность				
			0	33	67	100	133
		м³/час	0	2	4	6	8
SUB 209 P	0,25	Напор (H), м	6	4,5	2,5	1	—

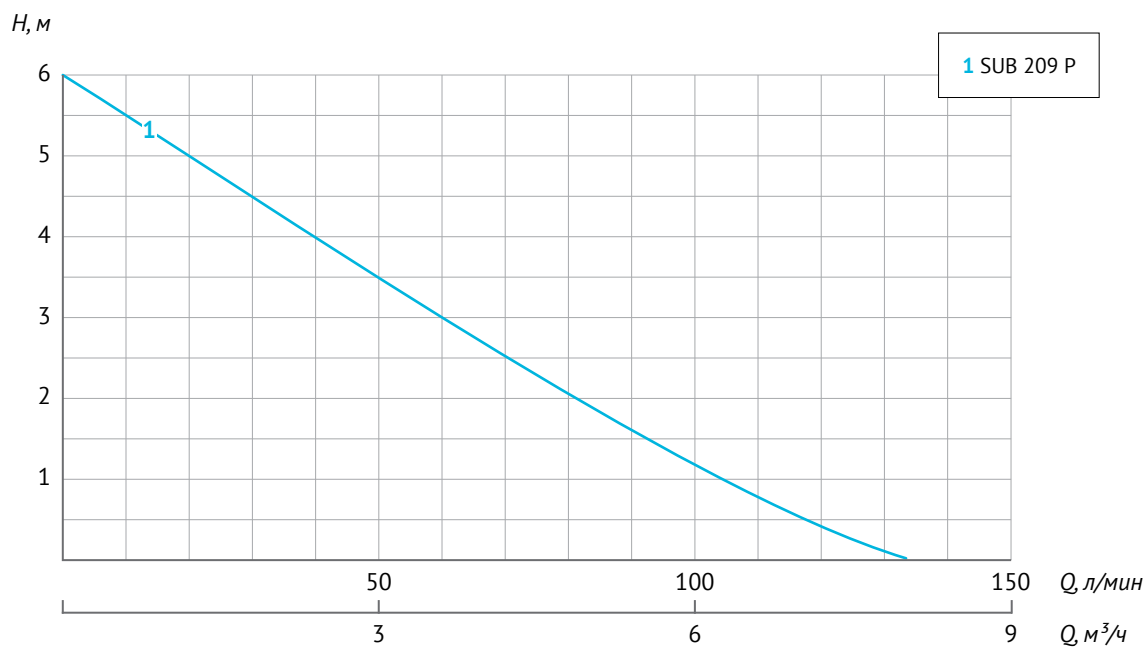



Дренажные насосы

VORT

VORT 401 PW
VORT 851 PW
VORT 1101 PW



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Кабель
10 м



Гарантия
1 год

Характеристики:

Мощность: **0,4...1,1 кВт**

Напор: **до 5...10 м**

Производительность: **до 8...15,6 м³/час**

Мин. уровень воды для работы: **135 мм**


Остаточный слой воды: **35 мм**

Особенности:

- качество воды: чистая и загрязненная;
- конструкция: одноступенчатый;
- электродвигатель: однофазный с термозащитой;
- корпус: ударпрочный пластик;
- рабочее колесо: PA66-GF30 (полиамид, усиленный стекловолокном);
- управление: внешний поплавковый выключатель;
- универсальный фитинг 1½": Ø 32 мм; 1"; Ø 26 мм.

Твердые частицы, мм	Размер отверстий, мм
3	35*

* Для примесей органического и неорганического происхождения во взвешенном состоянии, обладающих мягкостью, пластичностью, упругостью.

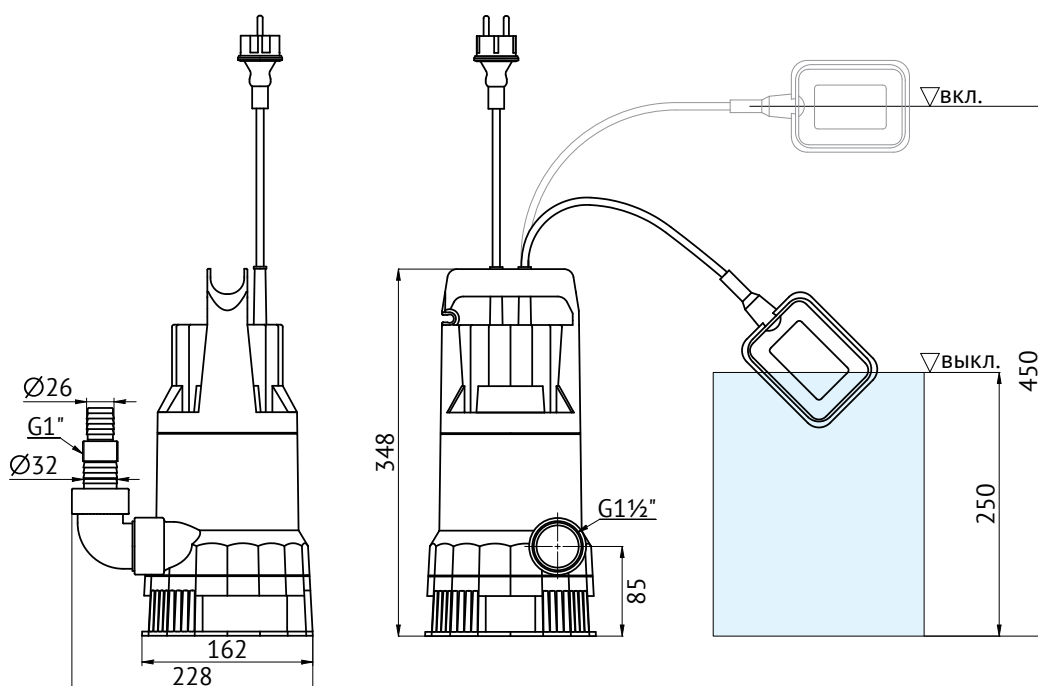


Характеристики

Параметры	Модель VORT		
	401 PW	851 PW	1101 PW
Артикул	95526	20559	45525
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50		
Мощность, Вт	400	900	1100
Максимальный напор, м	5	9,2	10
Максимальная производительность, м³/час (л/мин)	8 (133)	15,6 (260)	15,6 (260)
Макс. глубина погружения под зеркало воды, м	7		
Температура перекачиваемой жидкости, °С	+1...+35		
Длина электрокабеля, м	10		
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75	3×0,75	3×1,0
Вес, кг	4,6	6,4	6,9
Класс изоляции	B		
Степень защиты	IPX8		

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q, л/мин м³/час	Производительность								
			0	33	67	100	133	167	200	233	260
			0	2	4	6	8	10	12	14	15,6
VORT 401 PW	0,4	Напор (H), м	5	4,3	3,3	2	—	—	—	—	—
VORT 851 PW	0,9		9,2	8,5	8	7,5	6,7	5,2	4,3	3	—
VORT 1101 PW	1,1		10	9,5	9	8,2	7,3	6,2	4,8	3	—

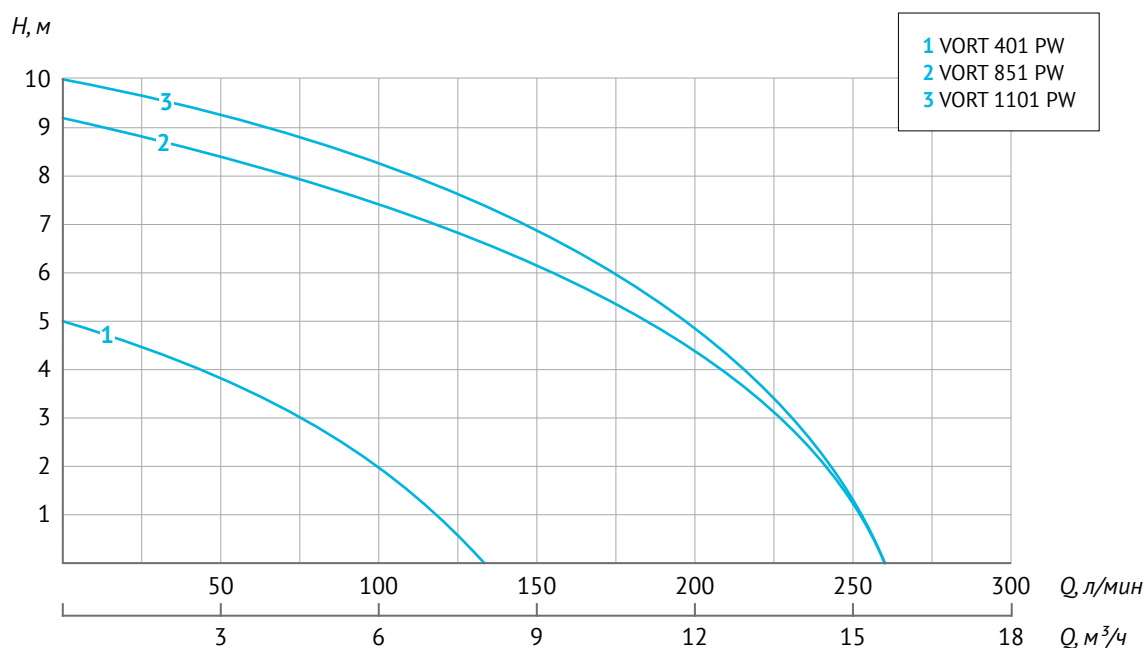



Дренажные насосы

INOXVORT

INOXVORT 400 SW

INOXVORT 750 SW

INOXVORT 1100 SW



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °C



Кабель
10 м



Гарантия
1 год

Характеристики:

Мощность: **0,4...1,1 кВт**

Напор: **до 6,5...9,1 м**

Производительность: **до 8...20 м³/час**

Мин. уровень воды для работы: **135 мм**

Остаточный слой воды: **45 мм**

Особенности:

- качество воды: чистая и загрязненная;
- конструкция: одноступенчатый;
- электродвигатель: однофазный с термозащитой;
- корпус: нержавеющая сталь;
- рабочее колесо: PA66-GF30 (полиамид, усиленный стекловолокном);
- управление: внешний поплавковый выключатель;
- универсальный фитинг 1½": Ø 32 мм; 1"; Ø 26 мм.


Твердые частицы, мм

Размер отверстий, мм

3

35*

** Для примесей органического и неорганического происхождения во взвешенном состоянии, обладающих мягкостью, пластичностью, упругостью.*

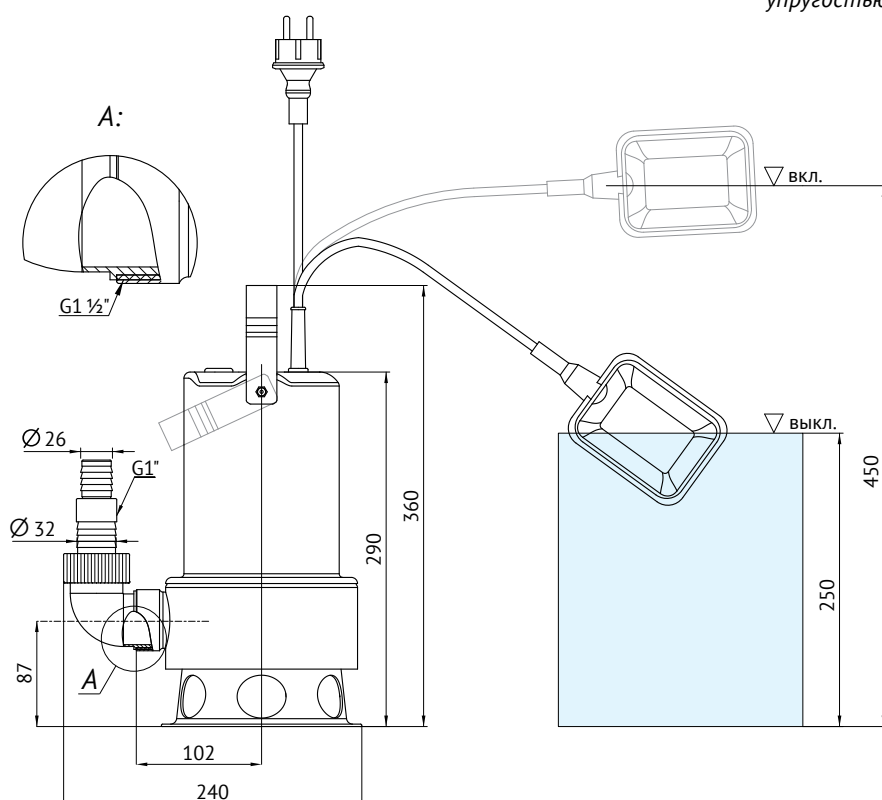


Характеристики

Параметры	Модель INOXVORT		
	400 SW	750 SW	1100 SW
Артикул	78684	67522	74613
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50		
Мощность, Вт	400	750	1100
Максимальный напор, м	6,5	8,5	9,1
Максимальная производительность, м³/час (л/мин)	8 (133)	18 (300)	20 (333)
Макс. глубина погружения под зеркало воды, м	7		
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Длина электрокабеля, м	10		
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75	3×1,0	3×1,0
Вес, кг	5,2	6,4	7,5
Класс изоляции	B		
Степень защиты	IPX8		

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q, л/мин м³/час Напор (H), м	Производительность										
			0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
INOXVORT 400 SW	0,4		6,5	5,8	4,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—
INOXVORT 750 SW	0,75		8,5	8,2	7,5	6,2	5,6	4,8	3,8	2,5	1,8	—	—
INOXVORT 1100 SW	1,1		9,1	8,8	8	7,5	6,5	6	5	4	3,5	3	—

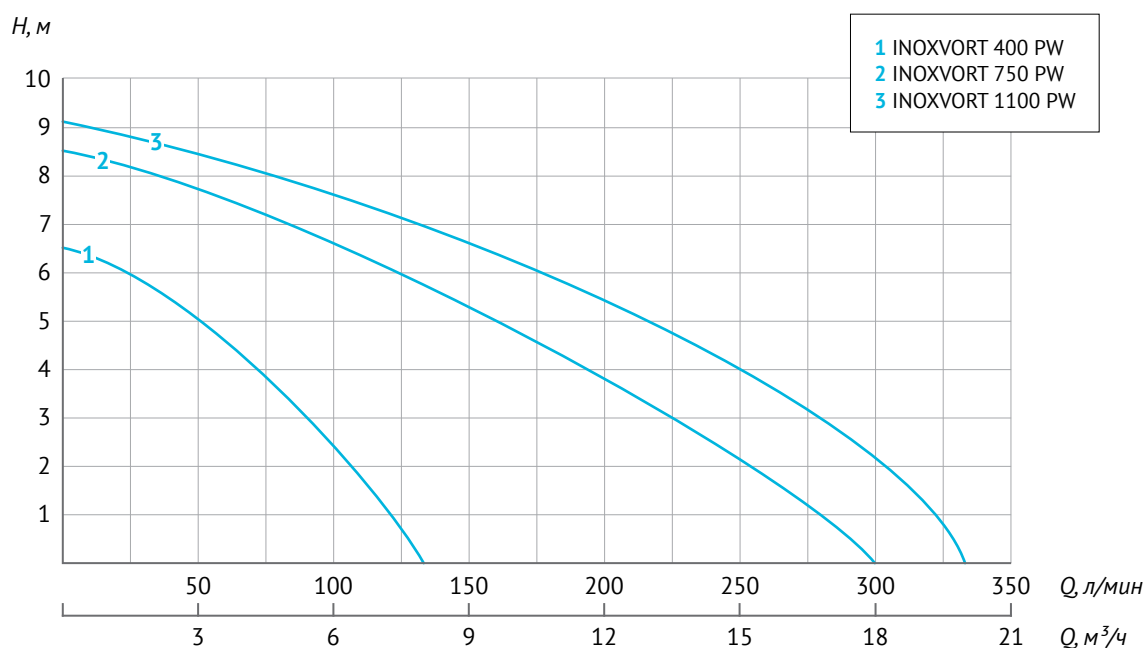



Дренажные насосы

MULTISUB

MULTISUB 800
MULTISUB 1000



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °C



Кабель
10 м



Гарантия
1 год

Характеристики:

Мощность: **0,8...1 кВт**

Напор: **до 30...41,5 м**

Производительность: **до 6 м³/час**

Мин. уровень воды для работы: **40 мм**

Остаточный слой воды: **25 мм**

Особенности:

- качество воды: чистая и малозагрязненная;
- конструкция: многоступенчатый;
- электродвигатель: однофазный со встроенной термозащитой;
- корпус: ударопрочный пластик и нержавеющая сталь;
- рабочее колесо: три или четыре из PPO-GF20;
- управление: внешний поплавковый выключатель;
- универсальный фитинг 1": Ø 32 мм; Ø 19 мм, 3/4", Ø 25 мм.

Твердые частицы, мм	Размер отверстий, мм
0,5	1



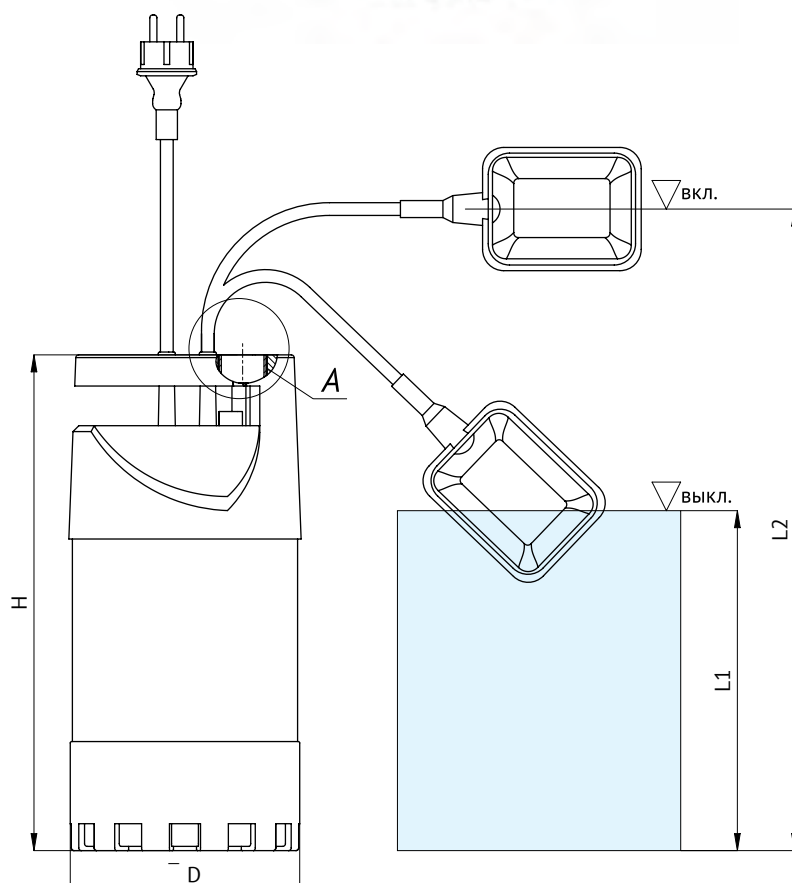


Таблица размеров


Модель	Размеры насоса			Размеры штуцера					Уровень выключения L1, см	Уровень включения L2, см
	H, мм	D, мм	DNM, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	DNA, дюйм	DNB, дюйм		
MULTISUB 800	350	162	1	54	32	—	1	—	20	55
MULTISUB 1000	380	162	1	81	19	25	1	3/4	25	55

Характеристики

Параметры	Модель MULTISUB	
	800	1000
Артикул	21961	56225
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10%; 50	
Мощность, Вт	800	1000
Напор макс, м	30	41,5
Макс. производительность, м³/ч (л/мин)	6 (100)	
Макс. глубина погружения под зеркало воды, м	7	
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35	
Длина электрокабеля, м	10	
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×1,0	
Присоединительный размер, дюйм	1	
Вес, кг	8,4	9
Класс изоляции	B	
Степень защиты	IPX8	

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q, л/мин	Производительность						
			0	17	33	50	67	83	100
		м³/час	0	1	2	3	4	5	6
MULTISUB 800	0,8	Напор (H), м	30	25	22	20	15	6	—
MULTISUB 1000	1,0		41,5	35	27	22	17	8	—

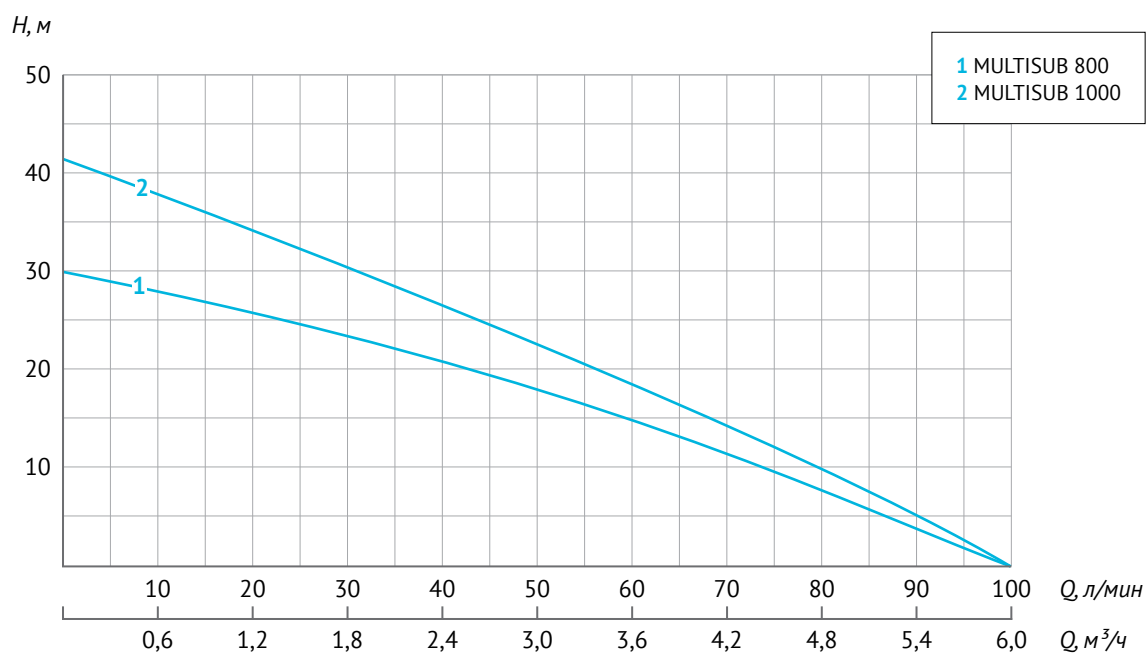



Дренажные насосы



ARTSUB

Q250 Q750
Q400 Q900
Q550



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °C



Кабель
10 м



Гарантия
1 год

Характеристики:

Мощность: **0,25...0,9 кВт**

Напор: **до 6...9,5 м**

Производительность: **до 6...15 м³/час**

Уровень включения: **100...180 мм**

Мин. уровень воды для работы: **60 мм**



Остаточный слой воды: **5 мм**

Особенности:

- качество воды: чистая и малозагрязненная;
- конструкция: одноступенчатый;
- электродвигатель: однофазный со встроенной термозащитой;
- корпус: ударопрочный пластик;
- рабочее колесо: PA66-GF30 (полиамид, усиленный стекловолокном);
- управление: встроенный поплавковый выключатель*;
- режим работы: ручной и автоматический;
- универсальный фитинг 1½": Ø 32 мм; 1"; Ø 26 мм.

Твердые частицы, мм	Размер отверстий, мм
3	5

* Модели имеют настраиваемый уровень включения и фиксированный уровень выключения поплавкового выключателя.

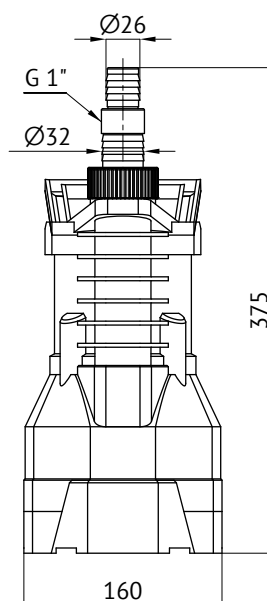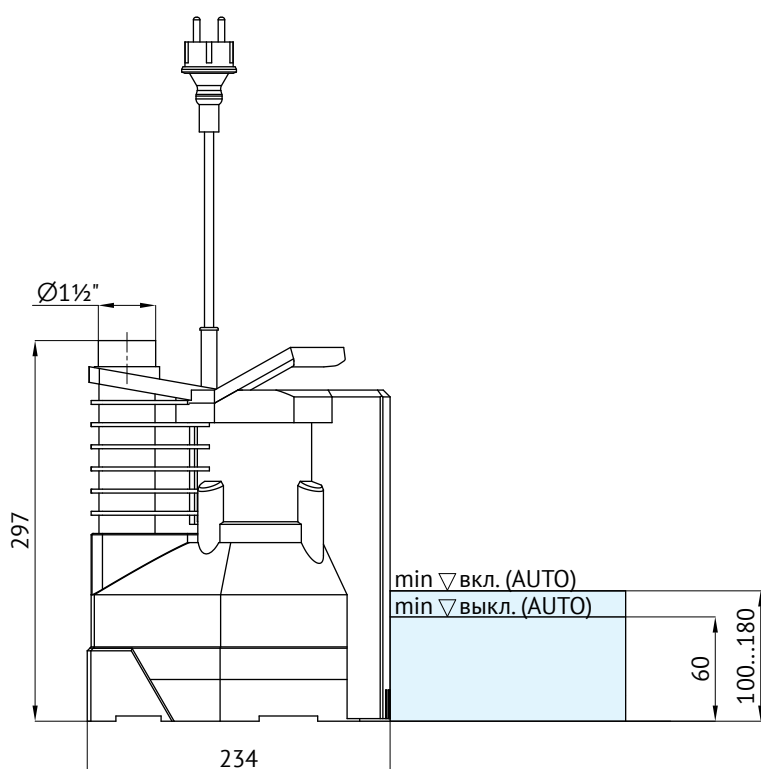


Характеристики

Параметр	Модель серии ARTSUB				
	Q250	Q400	Q550	Q750	Q900
Артикул	99749	11601	69295	98030	22148
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10%; 50				
Мощность, Вт	250	400	550	750	900
Максимальный напор, м	6	8	8,5	8,5	9,5
Максимальная производительность, м³/час (л/мин)	6 (100)	9 (150)	11 (183)	13 (217)	15 (250)
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	7				
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35				
Длина электрокабеля, м	10				
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75				
Вес нетто, кг	4,45	4,6	5,3	5,3	6,25
Класс изоляции	B				
Степень защиты	IPX8				

Напорно-расходные характеристики

Модель	P, кВт	Q л/мин м³/час	Производительность										
			0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250
			0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
ARTSUB Q250	0,25	Напор (H), м	6	5,25	4	2,4	0,5	—	—	—	—	—	—
ARTSUB Q400	0,4		8	7,56	6,5	5,25	3,75	2,25	0,5	—	—	—	—
ARTSUB Q550	0,55		8,5	8,25	7,5	6,75	5,75	4,5	2,8	0,38	—	—	—
ARTSUB Q750	0,75		8,5	8,25	7,75	7,25	6,5	5,6	4,6	3,3	1,5	—	—
ARTSUB Q900	0,9		9,5	9,25	8,8	8,35	7,75	7	6,05	5,02	3,75	2,35	0,5

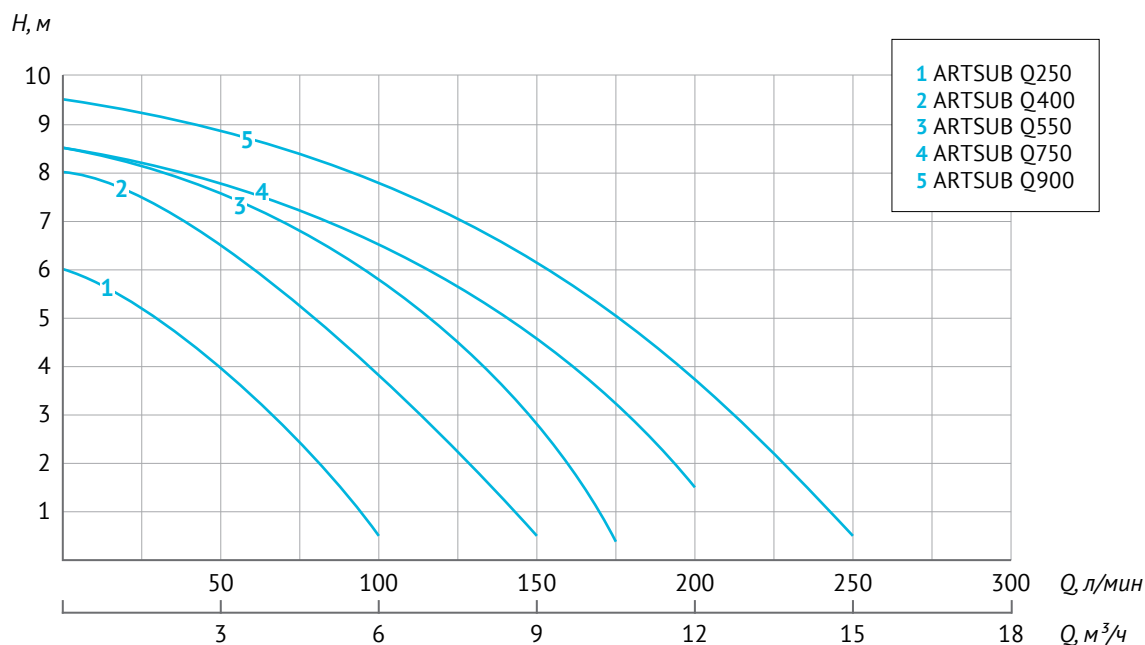



Дренажные насосы

ARTVORT

Q400B Q750B
Q550B Q900B



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



Кабель
10 м



Гарантия
1 год

Характеристики:

Мощность: **0,4...0,9 кВт**

Напор: **до 5...8,5 м**

Производительность: **до 9...15 м³/час**

Уровень включения: **140...220 мм**

Мин. уровень воды для работы: **120 мм**

Остаточный слой воды: **45 мм**



Особенности:

- качество воды: чистая и загрязненная;
- конструкция: одноступенчатый;
- электродвигатель: однофазный со встроенной термозащитой;
- корпус: ударопрочный пластик;
- рабочее колесо: PA66-GF30 (полиамид, усиленный стекловолокном);
- управление: встроенный поплавковый выключатель*;
- режим работы: ручной и автоматический;
- универсальный фитинг 1½": Ø 32 мм; 1"; Ø 26 мм.

Твердые частицы, мм	Размер отверстий, мм
3	35**

* Модели имеют настраиваемый уровень включения и фиксированный уровень выключения поплавкового выключателя.

** Для примесей органического и неорганического происхождения во взвешенном состоянии, обладающих мягкостью, пластичностью, упругостью и/или податливостью.

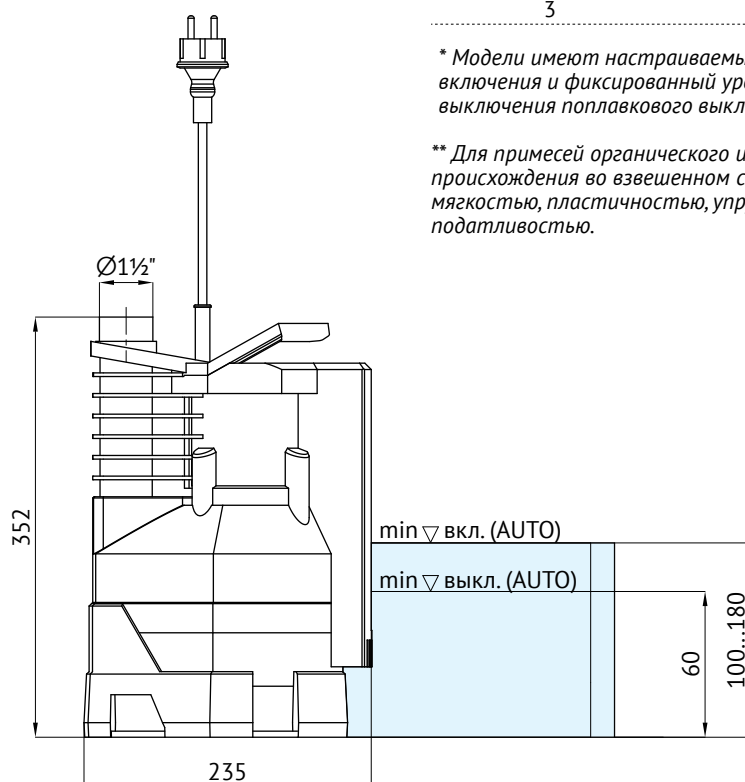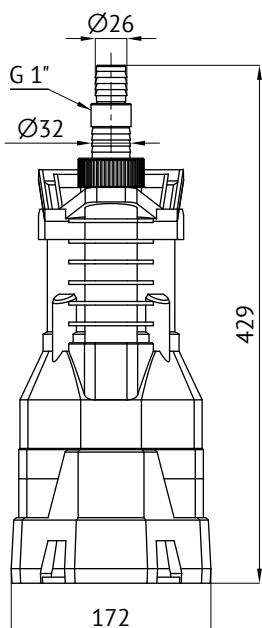


Характеристики

Параметр	Серия ARTVORT			
	Q400B	Q550B	Q750B	Q900B
Артикул	59670	22300	42529	71075
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10%; 50			
Мощность, Вт	400	550	750	900
Максимальный напор, м	5	7	8	8,5
Максимальная производительность, м³/час (л/мин)	9 (150)	11,5 (192)	13,5 (225)	15 (250)
Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м	7			
Температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35			
Длина электрокабеля, м	10			
Число и сечение жил электрокабеля, мм²	3×0,75			
Вес нетто, кг	4,85	5,55	5,65	6,6
Класс изоляции	B			
Степень защиты	IPX8			

Напорно-расходные характеристики

Модель	Р, кВт	Q л/мин м³/час	Производительность								
			0	33	67	100	133	167	200	233	260
			0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	15,6
ARTVORT Q400B	0,4	Напор (H), м	5	4,5	3,75	2,75	1,5	0,2	—	—	—
ARTVORT Q550B	0,55		7,1	6,6	5,9	4,9	3,6	2,1	0,3	—	—
ARTVORT Q750B	0,75		8	7,7	7,1	6,25	5,1	3,75	2,1	0,4	—
ARTVORT Q900B	0,9		8,5	8,25	7,75	7,1	6,25	5,1	3,75	2,2	0,5

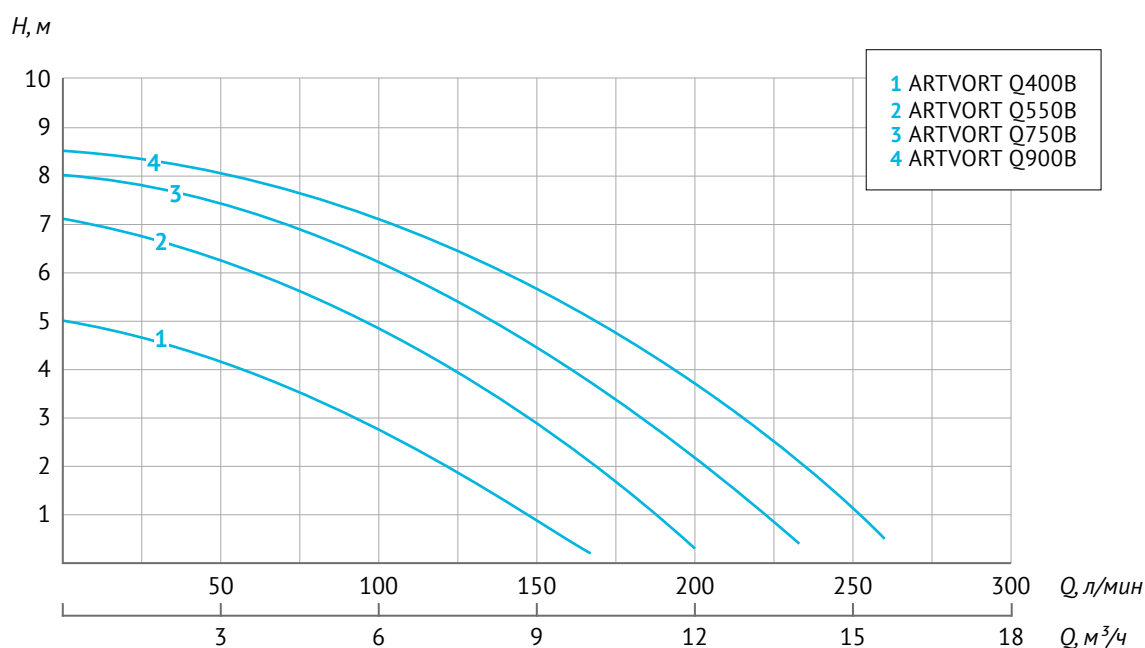

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>