

Циркуляционные насосы WIP-10, WIP-12, WIP-15, PH 20-60 130, UPR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>

UNIPUMP серии UPR



Циркуляционные насосы серии UPR — циркуляционные насосы с "мокрым" ротором и с резьбовыми присоединительными патрубками.


Область применения:

Перекачивание теплоносителя в одно- или двухтрубных системах отопления или горячего водоснабжения, при стабильном или слабо меняющемся расходе.

Рабочие жидкости — чистая вода малой жесткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длинноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.

- Материал корпуса насоса — чугун
- Максимальная температура теплоносителя — +110°C
- Максимальное давление в системе — 10 бар
- Максимальная допустимая температура окружающей среды — +40°C. Питание - от электросети 230 В, 50 Гц

Насос для повышения давления WIP-10

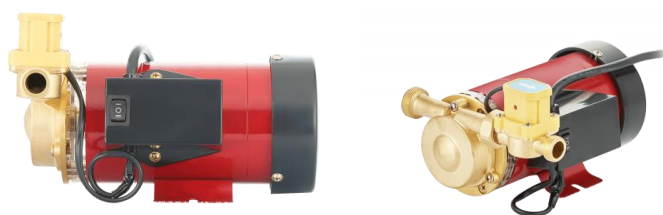

WIP – циркуляционный насос с «сухим» ротором и вихревым рабочим колесом для повышения давления в системе водоснабжения частных домов.

Используются для создания и поддержания давления воды в точке водоразбора: смеситель, душ, водонагреватель, газовая колонка, стиральная и посудомоечная машина и т.п.

Особенности:

- однофазный электродвигатель со встроенной термозащитой;
- латунное вихревое рабочее колесо;
- монтируются на трубопроводе перед бытовым прибором;
- внешний датчик потока для автоматического включения насоса;
- два режима работы: ручной и автоматический;
- материал корпуса насоса – латунь;
- тип присоединения – резьбовое;
- поставляется с монтажным резьбовым комплектом.

Параметр	Модель WIP-10
Температура, °C	+2...+70
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная жёсткость, мг-экв/л	7
pH	5...9
Окружающая среда:	
–температура, °C	0 ... +40
–относительная влажность воздуха, %, не более	80
Макс. давление в системе*, МПа (бар)	1 (10)
Макс. размер твёрдых частиц, мм	0,1
Режим работы**	S1
Макс. частота вращения вала электродвигателя, об/мин	2900
Рабочий (номинальный) ток, А	0,48
Ёмкость пускового конденсатора, мкФ	2,5
Электрокабель:	
–длина, м	3 ? 0,4
–число жил ? сечение кабеля, мм?	
Класс нагревостойкости изоляции	B
Встроенная термозащита электродвигателя, температура срабатывания теплового реле, °C	130
Уровень шума, дБ	? 55
Степень защиты	IP44
Вес нетто, кг	2,4

Насос для повышения давления WIP-12



WIP – циркуляционный насос с «сухим» ротором и вихревым рабочим колесом для повышения давления в системе водоснабжения частных домов.

Используются для создания и поддержания давления воды в точке водоразбора: смеситель, душ, водонагреватель, газовая колонка, стиральная и посудомоечная машина и т.п.

Особенности:

однофазный электродвигатель со встроенной термозащитой;

латунное вихревое рабочее колесо;

монтируются на трубопроводе перед бытовым прибором;

внешний датчик потока для автоматического включения насоса;

два режима работы: ручной и автоматический;

материал корпуса насоса – латунь;

тип присоединения – резьбовое;

поставляется с монтажным резьбовым комплектом.

Параметр	Модель WIP-12
Температура, °C	+2...+70
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная жёсткость, мг-экв/л	7
pH	5...9
Окружающая среда:	
–температура, °C	0 ... +40
–относительная влажность воздуха, %, не более	80
Макс. давление в системе*, МПа (бар)	1 (10)
Макс. размер твёрдых частиц, мм	0,1
Режим работы**	S1
Макс. частота вращения вала электродвигателя, об/мин	2900
Рабочий (номинальный) ток, А	0,62
Ёмкость пускового конденсатора, мкФ	3,5
Электрокабель:	
–длина, м	1,2
–число жил ? сечение кабеля, мм?	3 ? 0,4
Класс нагревостойкости изоляции	B
Встроенная термозащита электродвигателя, температура срабатывания теплового реле, °C	130
Уровень шума, дБ	? 55
Степень защиты	IP44
Вес нетто, кг	3,5

Насос для повышения давления WIP-15



WIP – циркуляционный насос с «сухим» ротором и вихревым рабочим колесом для повышения давления в системе водоснабжения частных домов.

Используются для создания и поддержания давления воды в точке водоразбора: смеситель, душ, водонагреватель, газовая колонка, стиральная и посудомоечная машина и т.п.

Особенности:

однофазный электродвигатель со встроенной термозащитой;

латунное вихревое рабочее колесо;

монтируются на трубопроводе перед бытовым прибором;

внешний датчик потока для автоматического включения насоса;

два режима работы: ручной и автоматический;

материал корпуса насоса – латунь;

тип присоединения – резьбовое;

поставляется с монтажным резьбовым комплектом.

Параметр	Модель
	WIP-15
Температура, °C	+2...+70
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная жёсткость, мг-экв/л	7
pH	5...9
Окружающая среда:	
– температура, °C	0 ... +40
– относительная влажность воздуха, %, не более	80
Макс. давление в системе*, МПа (бар)	1 (10)
Макс. размер твёрдых частиц, мм	0,1
Режим работы**	S1
Макс. частота вращения вала электродвигателя, об/мин	2900
Рабочий (номинальный) ток, А	1,2
Ёмкость пускового конденсатора, мкФ	6
Электрокабель:	
– длина, м	
– число жил ? сечение кабеля, мм?	3 ? 0,5
Класс нагревостойкости изоляции	B
Встроенная термозащита электродвигателя, температура срабатывания теплового реле, °C	130
Уровень шума, дБ	? 55
Степень защиты	IP44
Вес нетто, кг	4,5

Циркуляционный насос РН 20-60 130 (ГВС)



РН – циркуляционный насос с «мокрым» ротором и латунным корпусом для систем отопления, горячего водоснабжения, водяного теплого пола.

Особенности:

- однофазный электродвигатель, ротор охлаждается перекачиваемой жидкостью;
- три режима мощности (3-х скоростной переключатель);
- монтажная длина: 130 мм;
- материал корпуса насоса – латунь;
- тип присоединения – резьбовое;
- поставляется с монтажным резьбовым комплектом.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>