

Трубы и шланги ROLL TELESCOPE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>




ТРУБЫ И ШЛАНГИ



НАЗНАЧЕНИЕ:

ПНД-трубы предназначены для транспортировки технической и питьевой воды, изготовлены из 100-процентного первичного полиэтилена.

Шланги применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи технической воды.

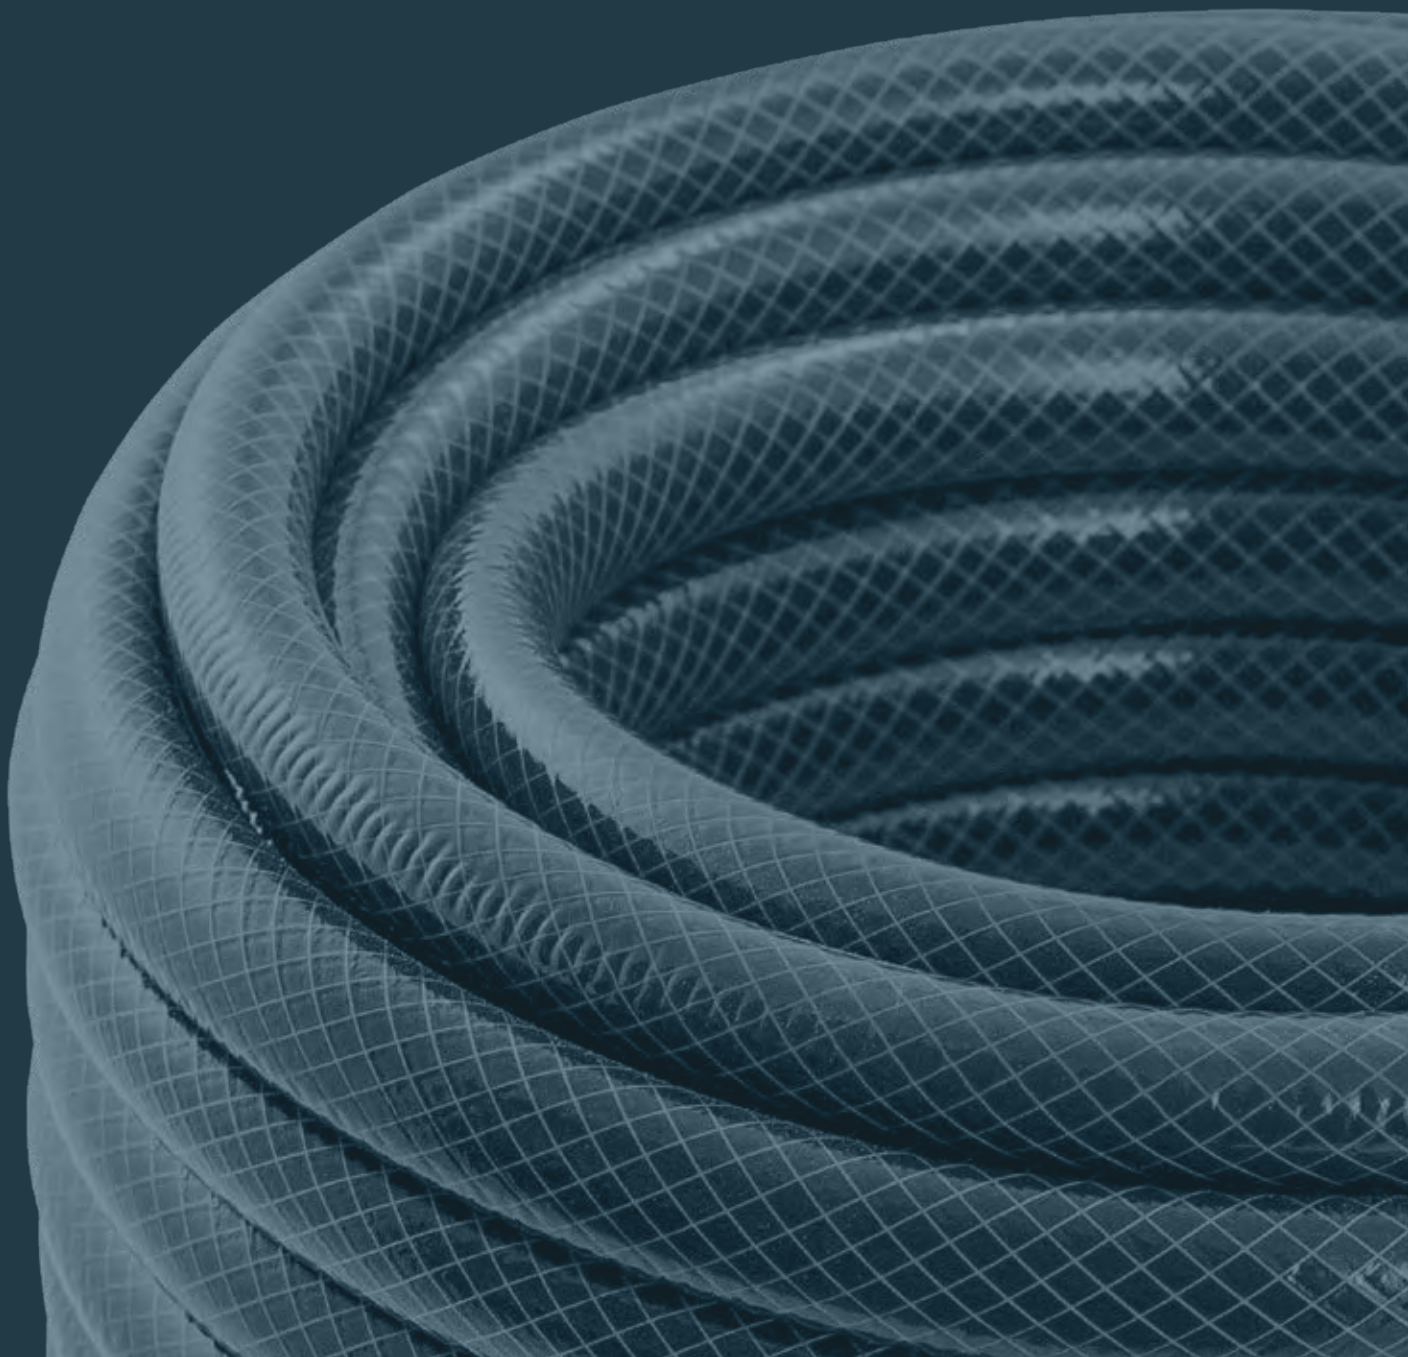



Трубы и шланги

ПНД-ТРУБЫ



Труба из полиэтилена низкого давления (ПНД-труба) используется для монтажа систем водоснабжения, в том числе для транспортировки воды хозяйственно-питьевого назначения, а также других жидких и газообразных веществ. Температура перекачиваемой жидкости — 0...+40 °С.

Данные трубы можно эксплуатировать более 50-ти лет, они не подвержены воздействию влаги, агрессивной среды, коррозии, блуждающих токов, не нуждаются в катодной защите. Благодаря идеально гладкой внутренней поверхности на стенках не образуются отложения, что позволяет сохранять номинальный диаметр трубы в течение всего времени эксплуатации и держать мощность подающих насосов на минимально достаточном уровне.

Вода доставляется потребителю чистой без вредных примесей и ржавчины. Трубы морозоустойчивы и просты в монтаже. Для удобства работы через каждый метр на трубе нанесена маркировка, состоящая из условного обозначения трубы и длины в метрах.

Труба выполнена по ГОСТ 18599-2001 и изготовлена из 100%-го первичного полиэтилена.

Поставляется в бухтах: 25, 50, 100, 200 м.

Условное обозначение труб

ПЭ100	SDR 11	—	20×2	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1,25 MPa
1	2		3	4	5	6

1. Показатель ПЭ100 — минимальная длительная прочность, определяемая свойствами материала, применяемого для изготовления труб, что соответствует внутреннему гидростатическому давлению 100 кгс/м² на срок службы 50 лет при температуре 20 °С, это максимально возможный показатель для полиэтилена.
2. Стандартное размерное отношение SDR — отношение номинального наружного диаметра трубы к номинальной толщине стенки.
3. Номинальный наружный диаметр и номинальная толщина стенки трубы.
4. Назначение трубы: хозяйственно-питьевого назначения обозначают словом «питьевая», в остальных случаях — «техническая».
5. Номер стандарта, по которому выпускается труба — ГОСТ 18599-2001.
6. Обозначение PN — номинальное давление, соответствующее постоянному максимальному рабочему давлению воды при 20 °С, выраженное в МПа с учетом коэффициента запаса прочности.

Номенклатура труб


ПЭ100	SDR 11-	20×2	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.6 MPa
ПЭ100	SDR 11-	25×2.3	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.6 MPa
ПЭ100	SDR 11-	32×3	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.6 MPa
ПЭ100	SDR 11-	40×3.7	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.6 MPa
ПЭ100	SDR 11-	50×4.6	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.6 MPa
ПЭ100	SDR 11-	63×5.8	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.6 MPa
ПЭ100	SDR 11-	110×10	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.6 MPa
ПЭ100	SDR 13.6-	20×1.4	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.25 MPa
ПЭ100	SDR 13.6-	25×2	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.25 MPa
ПЭ100	SDR 13.6-	32×2.4	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.25 MPa
ПЭ100	SDR 13.6-	40×2	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.25 MPa
ПЭ100	SDR 13.6-	40×3	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.25 MPa
ПЭ100	SDR 13.6-	50×3.7	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.25 MPa
ПЭ100	SDR 13.6-	63×4.7	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.25 MPa
ПЭ100	SDR 17-	32×2	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.00 MPa
ПЭ100	SDR 17-	40×2.4	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.00 MPa
ПЭ100	SDR 17-	50×3	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.00 MPa
ПЭ100	SDR 17-	63×3.8	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.00 MPa
ПЭ100	SDR 17-	110×6.6	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 1.00 MPa
ПЭ100	SDR 17.6-	25×1.4	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 0.95 MPa
ПЭ100	SDR 17.6-	32×1.7	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 0.95 MPa
ПЭ100	SDR 17.6-	63×3.6	питьевая	ГОСТ 18599-2001	PN 0.95 MPa



Трубы и шланги



Конструкция

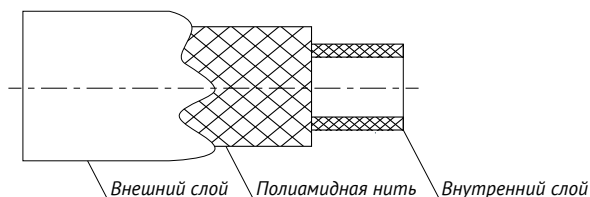

Характеристики

Внутренний диаметр × толщина стенки, мм	Наружный диаметр, мм	Предельное отклонение, мм	Рабочее давление при 20 °С, МПа
Ø13 × 1,5	16	±0,2	0,3
Ø18 × 2	22	±0,3	0,3
Ø25 × 2,5	30	±0,3	0,3



Характеристики

Параметр	Значение		
Артикул	22480	29414	69534
Длина, м	в рабочем состоянии	15	22,5 30
	рекомендуемое	0,45 (4,5)	
Давление, МПа (бар)	минимальное	0,2 (2)	
	максимальное	1,2 (12)	
Допустимая температура окружающей среды и перекачиваемой жидкости, °С		+1 ... +40	
Присоединительный размер, дюйм		3/4	
Длина в нерабочем состоянии, м		5,4	8 11

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

Шланги поливочные, армированные синтетическими нитями, изготавливаются экструзионным методом из полимерных материалов. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи технической воды. Могут использоваться для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, в машиностроении, перерабатывающей и других отраслях промышленности.

Рекомендуемая температура эксплуатации:

18 ± 5 °С.

Допустимая температура эксплуатации при статических нагрузках:
от -30 °С до +45 °С.

Максимальное рабочее давление:
6 бар

Поставляется в бухтах: 25 и 50 м.

ROLL TELESCOPE шланг поливочный

Шланг поливочный ROLL TELESCOPE представляет собой шланг, растягивающийся при поступлении воды и возвращающийся в первоначальное состояние при прекращении подачи.

Шланг предназначен для полива, уборки и организации водоснабжения на садовых участках; мойки автомобиля, садовой техники, инвентаря, окон, фасадов и тротуаров; ухода за бассейном.

На одном конце шланга имеется соединительный элемент для подключения к системе водоснабжения, на втором - удобный пистолет-распылитель с 7 режимами работы.



Трубы и шланги

ФИТИНГИ ДЛЯ ПНД-ТРУБ



Предназначены для соединения и разветвления полиэтиленовых труб и применяются в системах питьевого и технического холодного водоснабжения, включая системы полива, сельское хозяйство, ландшафтный дизайн, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал фитингов и их уплотнительные элементы химически стойкие. Подходят для систем питьевого водоснабжения.

Характеристики

Материал — полипропилен.

Температура воды — не более +45 °С.

Максимальное давление — 16 бар.

Для труб диаметром - 20...110 мм

Присоединительный размер - 1/2"...3"

Типы соединений

- Прямое соединение
- Отвод 90°
- Тройник
- Заглушка
- Редукционное прямое соединение
- Редукционный тройник
- Переход на наружную резьбу
- Переход на внутреннюю резьбу
- Отвод 90° с наружной резьбой
- Отвод 90° с внутренней резьбой
- Тройник с наружной резьбой
- Тройник с внутренней резьбой

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ



Применяются в качестве входной магистрали поверхностных насосов. Шланги армированы пластиковой спиралью. На одном конце шланга установлен съемный обратный клапан с сетчатым фильтром, на другом конце — разборный соединительный фитинг для соединения с насосом.

Характеристики

Макс. рабочее давление, атм	не более 6
Диапазон рабочей температуры воды, °С	от + 1 до +40
Материал шланга	ПВХ
Материал фитингов	пластик
Материал корпуса обратного клапана	пластик
Присоединительные размеры, дюйм	1
Длина шланга, м	7 или 10
Рабочая жидкость	холодная вода

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>